

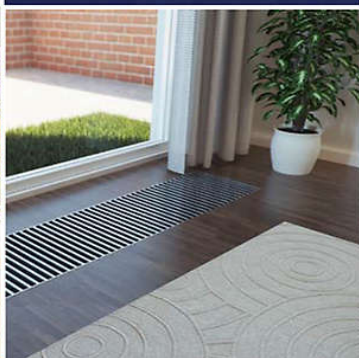


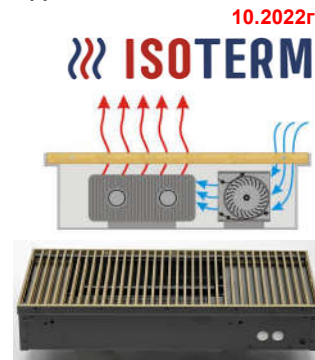

Медно - алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол с принудительной конвекцией серии **ГОЛЬФСТРИМ-В 220В КВК "GOLFSTREAM-V"** Ш270хГ110хД600...6000мм и Ш270хГ140хД600...6000мм

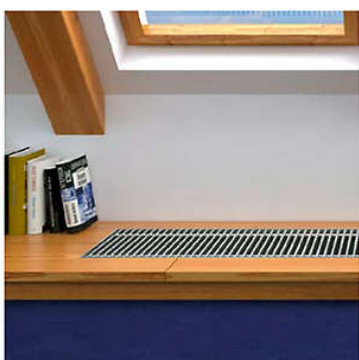

Может ли конвектор сделать дом красивее снаружи? Конвектор **ГОЛЬФСТРИМ-В 220В КВК**, встраиваемый в пол, делает это легко, красиво и эффективно. Согласитесь, окна играют немаловажную роль в облике Вашего дома. Нам всегда нравятся красивые, высокие, чистые окна. Но даже самое роскошное, витражное остекление, будь оно запотевшее и мутное, вряд ли кто-нибудь оценит по достоинству.

Конвектор **ГОЛЬФСТРИМ-В 220В КВК** применяются не только в помещениях с высоким остеклением, но и в помещениях, где по каким-то эстетическим соображениям нельзя устанавливать напольные и настенные приборы. Эффективно и незаметно для глаз конвектор отапливает помещение, защищая окна от запотевания и не загромождая пространство.

Благодаря принудительной конвекции приборы серии **ГОЛЬФСТРИМ-В 220В КВК** предупреждают запотевание окон и обеспечивают не только экранирование поступающего снаружи холодного воздуха, но и обогрев всего помещения.

Конструкция конвектора **ГОЛЬФСТРИМ-В 220В КВК** представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также коробка из оцинкованной стали, окрашенного методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненной из дерева, алюминия или стали. Конвекторы снабжены тангенциальными вентиляторами, что позволяет более чем в 5 раз увеличить мощность конвектора.


Технические характеристики ГОЛЬФСТРИМ-В 220В КВК:

- Межосевое расстояние подключения: КВК 24.08.XXX, КВК 27.11.XXX, КВК 27.14.XXX, КВК 30.08.XXX, КВК 34.08.XXX, КВК 37.14.XXX - 50 мм., КВК 37.11.XXX - 100 мм.
- Избыточное давление в системе до 1,6 Мпа, Испытательное давление 2,4 МПа
- Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С
- Подключение - резьба G 1/2" внутренняя




Профили решёток:


Алюминий




Дерево




Сталь



Возможно изготовление окантовки короба с F-образным профилем



Возможно изготовление окантовки короба с T-образным профилем



Варианты исполнения решётки:

Алюминиевая:

Поперечно-рулонная (по умолчанию)
 Продольная - жесткая (максимальная цельная длина решетки 3,4м)
Цвет анодирования (матовый):
Матовый серебро (по умолчанию)
 Черное, золотое или бронзовое анодирование - **наценка 10%**

Деревянная:

Поперечно-рулонная
Материал:
 Дуб, Бук
 Мербау, Береза
 Орех

Стальная:

Поперечная
Цвет покрытия, стандарт:
 RAL 9006, 9016, 7021
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Угловые элементы:

Соединительный элемент - 90гр.*
 Соединительный элемент - 120гр.*
 Соединительный элемент - 135гр.*

* - только AL и деревянные поперечные решетки.

Возможно изготовление поперечной рулонной решетки из профильной полированной нержавеющей трубы.

лист 1 из 5



Медно - алюминиевые водяные отопительные конвекторы встраиваемые в пол с принудительной конвекцией серии **ГОЛЬФСТРИМ-В 220В КВК "GOLFSTREAM-V"**

Рулонные алюминиевые решетки из анодированного алюминия.

Поперечно-рулонная, продольная жесткая

Бесцветное анодирование




Черное анодирование



Золотое анодирование



Темная бронза



Светлая бронза



Рулонные решетки из различных пород дерева.

Декоративная решетка из дуба



Декоративная решетка из мербау



Декоративная решетка из бука




Декоративная решетка из берёзы




Декоративная решетка из ореха




Тип	Размеры углового элемента			Стоимость соединительного элемента с решеткой, руб.			
	B	a	b	Алюминий (натуральный цвет)	Алюминий (золото, черный, бронза)	Дерево (дуб, бук, береза)	Дерево (мербау, орех)
	мм	град.	мм				
КВК	270	90	310	26104	26299	28897	30321
		120	194				
		135	150				

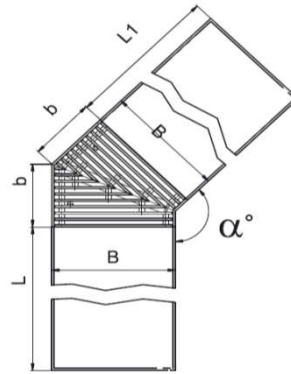

Golfstream Cu
ISOTHERM TECHNOLOGY

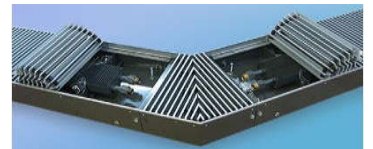

Возможно изготовление конвектора под заданный радиус витражного остекления:

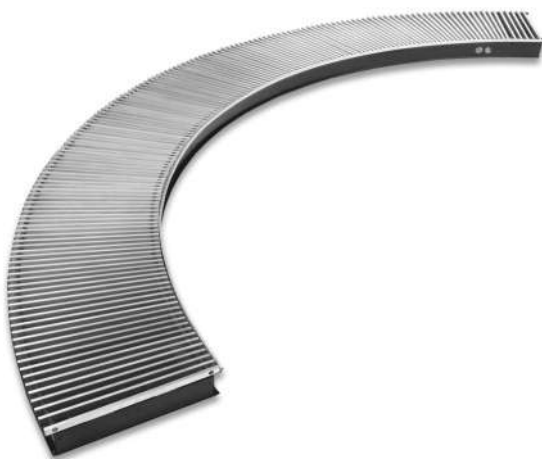

Наценка за конвекторы КВК с заданным радиусом (радиус по средней линии прибора от 1370 мм.) + 35000 руб. к цене стандартного конвектора.





Дополнительное оборудование для медно - алюминиевых отопительных конвекторов встраиваемых в пол с принудительной конвекцией ГОЛЬФСТРИМ-В "GOLFSTREAM-V"

- Однофазный электронный регулятор вращения **VRS 2,5N - 8000** руб.
- Трансформаторный блок **ОСМ Т** с предварительной установкой частоты вращения вентилятора (100, 130, 160, 170, 220 В) - **2520** руб.
- Выносная универсальная панель управления **ZT 031** (ZT 033) - **9500** руб.
- Встроенный блок контроллера **M100** с трансформатором ВКТ (220В) - **12700** руб.
- Встроенный блок питания 220В/24В/12В - **2450** руб.
- Термостат комнатный **RDF310.2/ММ** - **6500** руб.
- Термостат комнатный для 2-х трубных фенкойлов **RDF510** - **7400** руб.
- Выносной блок питания **DR 120-12** (120Вт, 220В/12В) на DIN рейку - **5150** руб.
- Выносной блок питания **DR 60-12** (60Вт, 220В/12В) на DIN рейку - **3400** руб.
- Встроенный релейный блок для подключения конвекторов 220в **ВРТ** с трансформатором - **7220** руб.
- 3-х скоростной регулятор для подключения конвекторов 12/24в - **3150** руб.
- Регулятор скорости вращения **VRS 2,5 N - 8000** руб.
- Термостат комнатный **RDG160Т** ДЛЯ ФЭНКОЙЛОВ (ВЕНТИЛЯТОРЫ С ЕС-ДВИГАТЕЛЯМИ И 3-СКОРОСТНЫЕ), ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОВК, АС 24 V, ВЫХОДЫ DC 0...10 В ИЛИ ВКЛ./ВЫКЛ., 7-ДНЕВНОЕ РАСПИСАНИЕ - **14700** руб.
- Выносной блок контроллера **U2019-1В1** в электромонтажной коробке для 12/24В - **5100** руб.
- Встроенный блок контроллера **U2019-1В1** (для вентиляторов 12/24В) с датчиком температуры - **5550** руб.
- Выносной регулятор скорости **PSF** для вентиляторы 12/24В - **5800** руб.



Регулятор вращения VRS



Контроллер ZT 233/ ZT 400



Панель управления контроллера температуры ZT 033

Варианты управления тепловым потоком конвекторов серии KBK "Golfstream - V"

Вариант управления	Режим работы вентиляторов, В	Дополнительное оборудование	Применяется для приборов	
			12 В	220 В
Без регулирования	Либо вентиляторы выключены, либо включены на полную мощность	Не требуется	+	+
Предварительная заводская установка скорости вращения вентиляторов на один режим	30%, 50%, 80%, max По умолчанию 80 %	Трансформаторный блок ОСМ Т с предварительной установкой частоты вращения вентиляторов	-	+
Ручное ступенчатое регулирование скорости вращения вентиляторов	30%, 50%, 80%, max	Выносной регулятор скорости вращения VRS *	-	+
Ручное ступенчатое регулирование скорости вращения вентиляторов и автоматическое регулирование по температуре помещения	30%, 50%, 80%, max	Выносной регулятор скорости вращения VRS * и регулятор температуры комнатный ТА3	-	+
Автоматическое зональное регулирование скорости вращения вентиляторов по установленной температуре помещения	30%, 50%, 80%, max	Блок контроллера ZT** и универсальная панель управления ZT**	+	+

Акустическое давление при работе вентиляторов в серии конвекторов "Golfstream -V"

Установленное напряжение, В	Режим работы вентилятора, %	Максимальный уровень звука*, дБА
100	32	15
130	45	25
160	55	35
170	65	40
220	max	51

* - получены в условиях свободного звукового поля, с отступом 2 м в полусфере.

Крышки защитные - для сохранности внешнего вида решетки, в период отделочных работ.

Ширина конвектора (В), мм	Крышка защитная не усиленная для защиты конвектора с решеткой Цена за 1 п.м., руб.	Крышка защитная усиленная для защиты конвектора без решетки (нагрузка до 100 кг/м2) Цена за 1 п.м., руб.
270	830	1643



НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:



Стальные конвекторы
NOBOTERM novoterm




Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы
CORALL Коралл



Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы
ARBONIA, IRSAP, Zehnder, PURMO, JAGA



Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией
GEKON, GOLFSTREAM голфстрим



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы
RIFAR, FONDITAL, GLOBAL, SIRA, GERMANIUM



Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы
ATOLL и ATOLL Pro



Плинтусные конвекторы



Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов
GIACOMINI, FAR, DANFOSS



Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-



Полипропиленовые трубы Wavin
EKOPLASTIK, VALTEC, Пластиковые и Металлопластиковые трубы
APE, VALTEC REHAU, ELSEN



Запорно-регулирующая арматура и автоматика
CALEFFI, FAR, ESBE, DANFOSS, ITAP, SIEMENS, HONEYWELL, MEIBES

Медные трубы
Wieland Sanco, VIEGA



Теплоизоляция
Скорлупа ППУ, ЭНЕРГОФЛЕКС, ИЗОКОМ



Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки
DRAZICE, ACV, BUDERUS, HAJDU, PROTHERM, VAILLANT, BAXI, NAVIEN



Дымоходы
FERRUM



Автономная канализация
EUROLOS, Жироуловители
EvoStok, Канализация
HL, OSTENDORF, AlcaPlast



Инсталляции
AlcaPlast, Санфаянс
ROCA, JIKA. Смесители
LEMARK, ROSSINKA



Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры
VENTS, CATA



Бассейновое оборудование
HAYWARD, PAHLEN, ELECRO, KRIPSOL, EMAUX, AQUAVIVA, CEFIL, KOKIDO. Химия
BAYROL, AQUADOCTOR. Трубы и фитинги ПВХ
EFFAST, CORAPLAX, ERA

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru
КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПИА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ.
ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.
Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 928 660-01-90, mts +7 988 602-60-48 +7 (861) 279-10-01