Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

02.2021г.

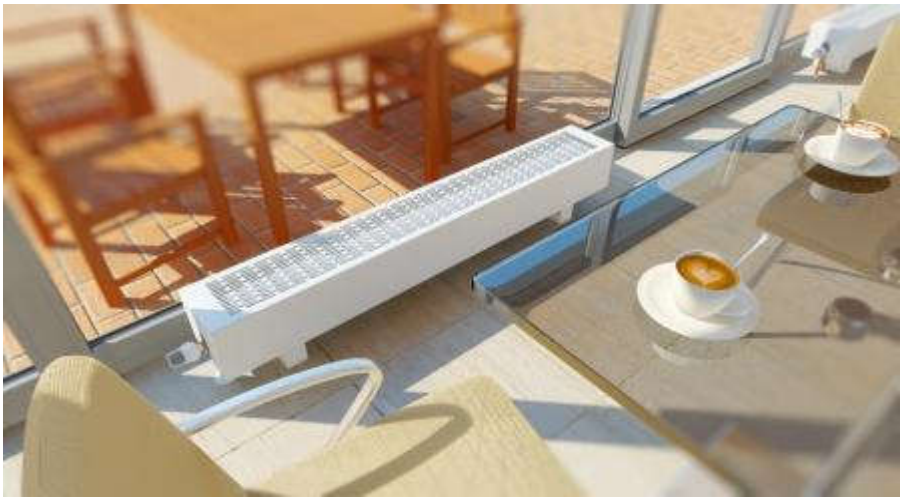

Конвектор **КОРАЛЛ corall** - новый медно-алюминиевый прибор отопления. Конвектор Коралл - это компактный, легкий, мощный и надежный прибор отопления. Конвектор предназначен для установки в жилых и офисных помещениях. Выпускается в настенном и напольном исполнении. Прибор по желанию заказчика может комплектоваться тремя видами решеток: продольной алюминиевой, продольной стальной наборной и стальной просечной.

Технические характеристики конвекторов "Коралл":

Межосевое расстояние подключения: НКД, НКДН, НКДН Т2 - 05-10.50...300 - 100 мм. Все остальные – 50 мм.
Избыточное давление в системе до 1,6 МПа (для Т2 - 1,0 мПа)
Испытательное давление 2,4 мПа
Температура теплоносителя (воды или незамерзающей жидкости) до 130 С, для Т2 - до 120 С
Настенный и напольный вариант крепления
Нижнее и концевое подключение - резьба G1/2, внутренняя

Для витражей с закруглением изготавливаются конвектора **КОРАЛЛ** с заданным радиусом изгиба, при длине от 1000 до 2500 мм. Наценка на производство закругленного конвектора составляет +75% к цене стандартного конвектора КОРАЛЛ. Минимальный радиус по средней линии 2000 мм.

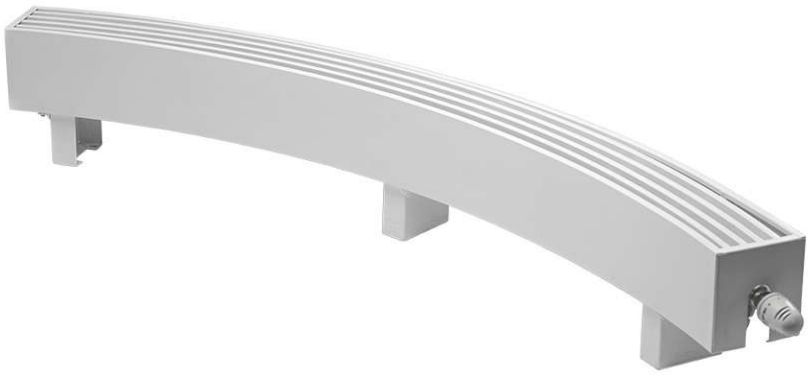

Возможно исполнение приборов с термостатическим клапаном и терморегулирующей головкой:

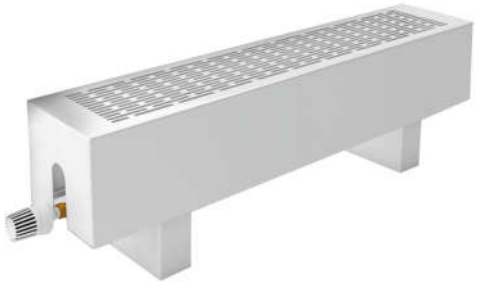

Стандартные цвета конвекторов КОРАЛЛ: RAL 9016, 7021, 9006.
Наценка за 1 нестандартный цвет - 20%.
Наценка за 2 и более нестандартных цвета - 30%

Комплект терморегулирующей арматуры для конвектора КОРАЛЛ - 3400 руб.

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Конструкция конвекторов "Коралл" представляет собой стойкий к коррозии тепловой пакет, состоящий из медной трубы и алюминиевых пластин оребрения, а также кожуха из оцинкованной стали и решетки, окрашенных методом порошкового напыления.

Конвектор предназначен для установки в жилых и офисных помещениях. Он может быть укомплектован автоматическим терморегулятором.

НКН 05-08.050...300

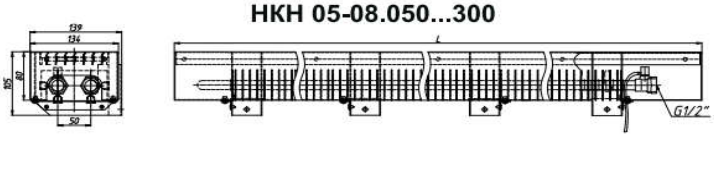

НКО 05-08.050...300

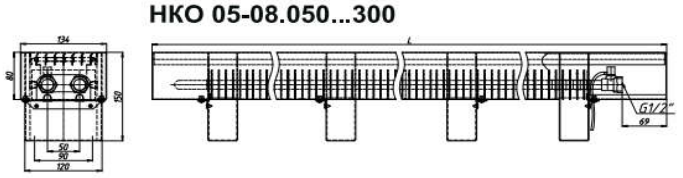

НКОН 05-08.050...300

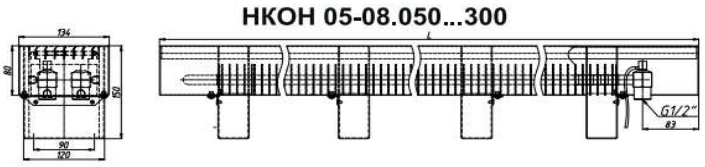

НКОН 05-08.050...300 Т2

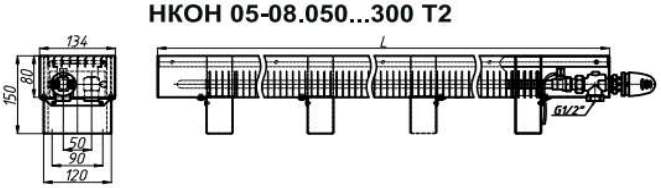

НКН 05-10.50...300



НКО 05-10.50...300

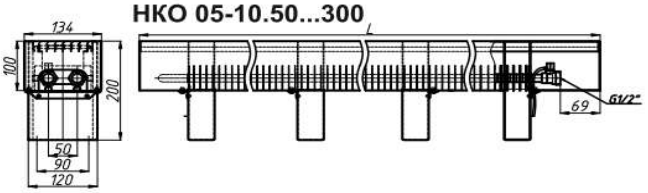

НКД 05-10.50...300

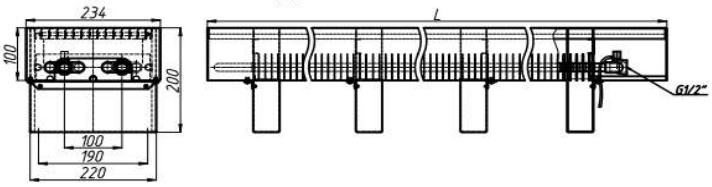

НКНН 05-10.50...300



НКДН 05-10.50...300

НКОН 05-10.50...300

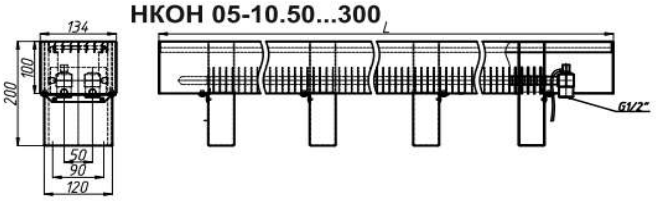

НКНН 05-10.50...300 Т2

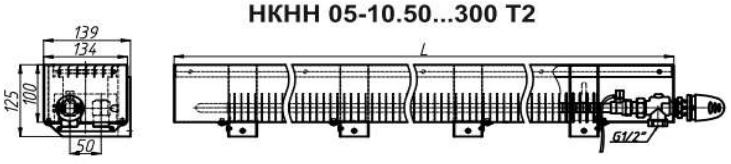

НКОН 05-10.50...300 Т2

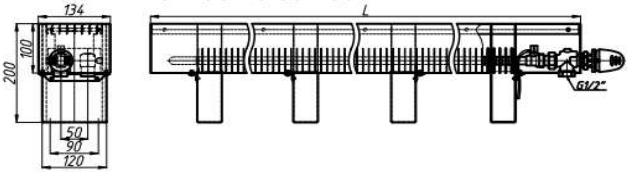

НКН 10-15.50...300

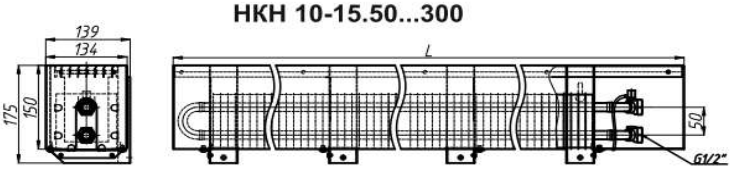

НКДН 05-10.50...300 Т2

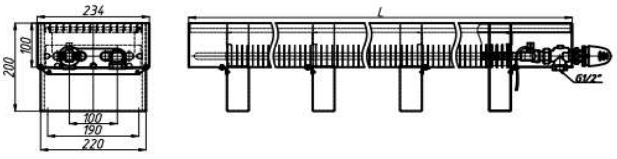

НКД 10-15.50...300

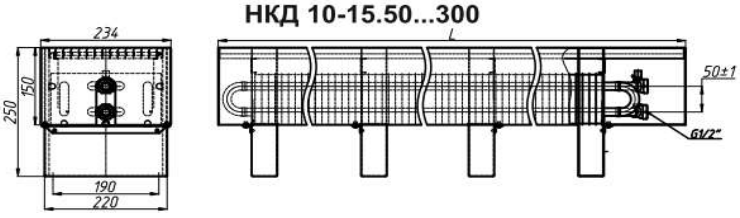

НКО 10-15.50...300

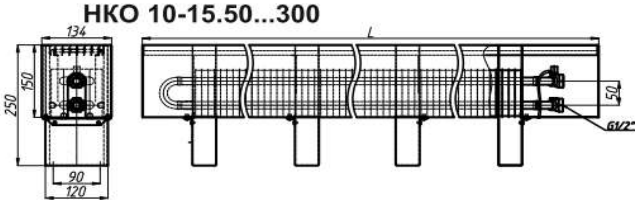

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

НКНН 10-15.50...300



НКОН 10-15.50...300

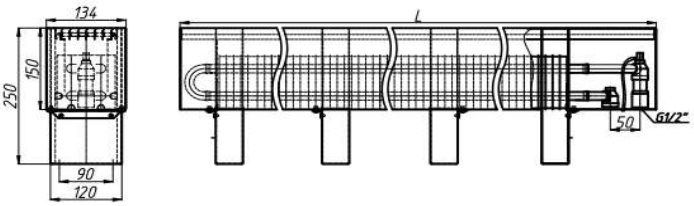

НКДН 10-15.50...300

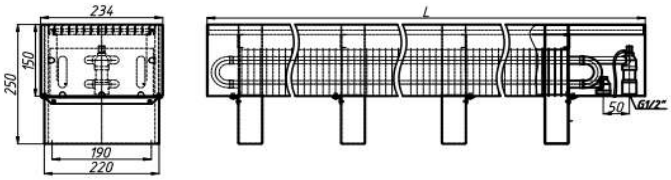

НКНН 10-15.50...300 Т2

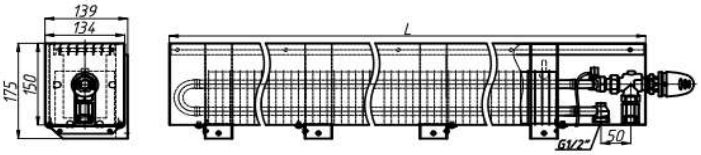

НКОН 10-15.50...300 Т2

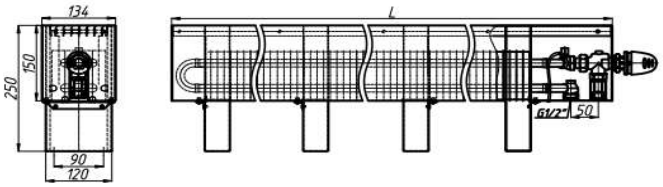

НКДН 10-15.50...300 Т2

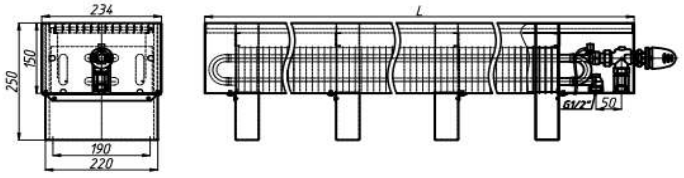

НКО 20-25.50...300

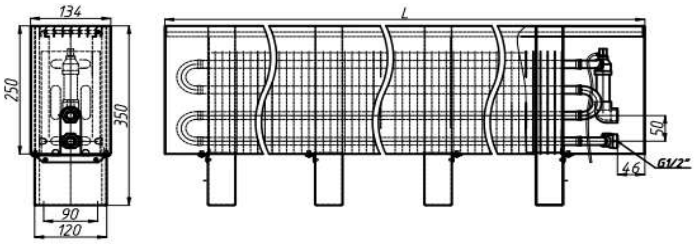

НКОН 20-25.50...300

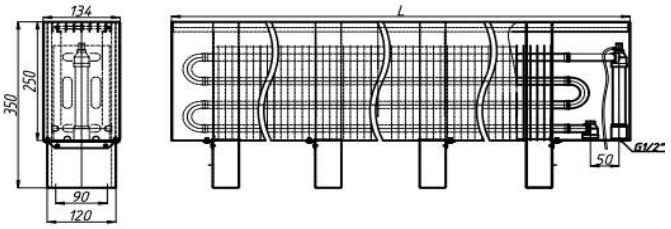

НКД 20-25.50...300

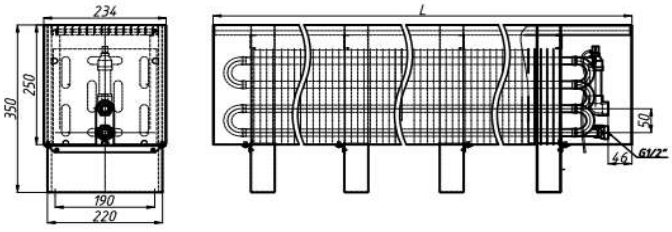

НКДН 20-25.50...300

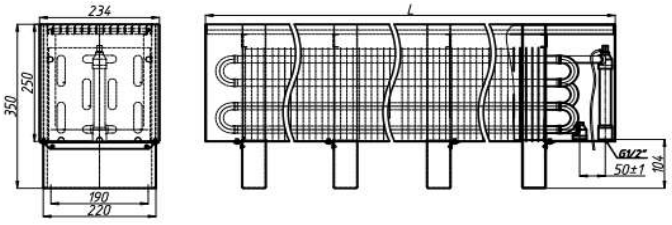

НКН 20-25.050...300

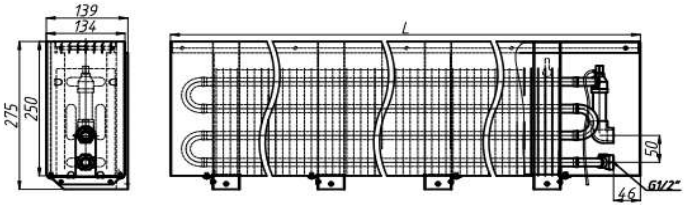

НКНН 20-25.050...300

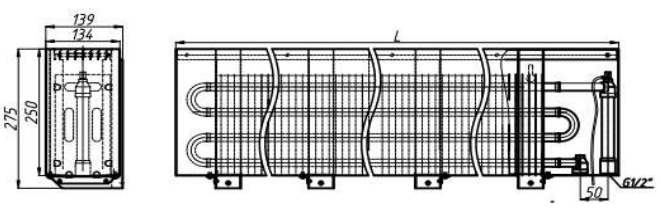

Дополнительная опция: Заглушка напольного кронштейна НКО - 140 руб./шт., НКД - 203 руб./шт.

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

НКПО 05-08.050...300

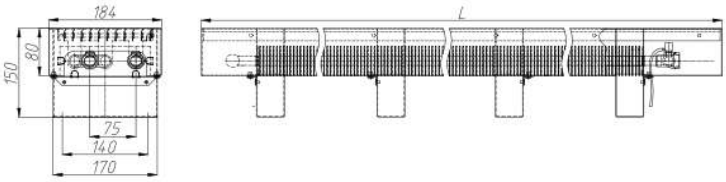

НКНН 20-25.050...300 Т2

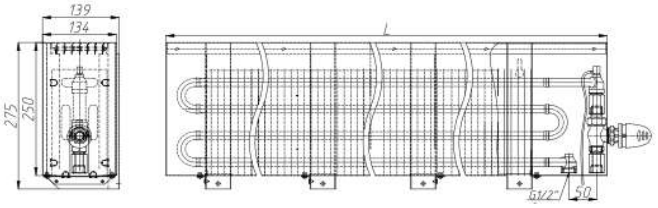

НКПОН 05-08.050...300 Т2

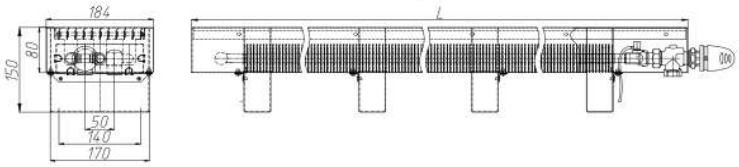

НКПОН 05-10.050...300

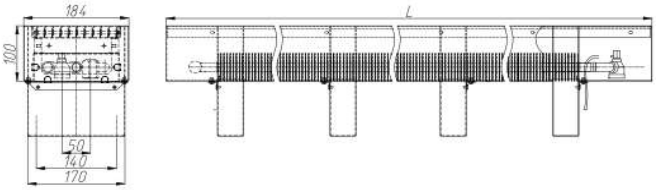

НКПОН 10-15.050...300 Т2

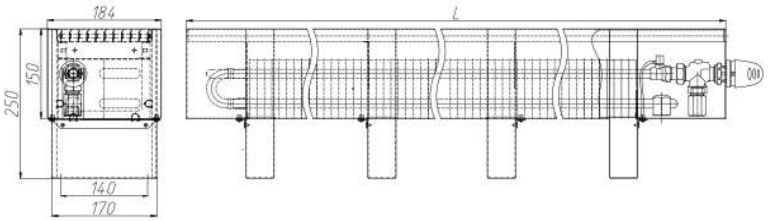

НКПОН 20-25.050...300 Т2

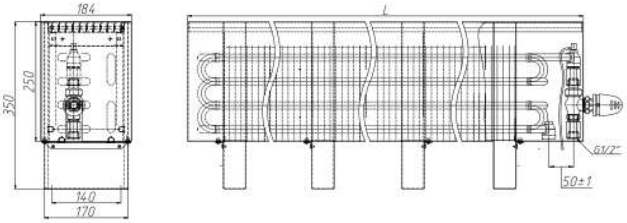

Дополнительная опция: Регулируемые опоры для конвекторов НКО/НКДН.
Цена конвектора с регулируемыми опорами - плюс 1200руб. к цене конвектора.

НКДН 10-15 с регулируемыми опорами

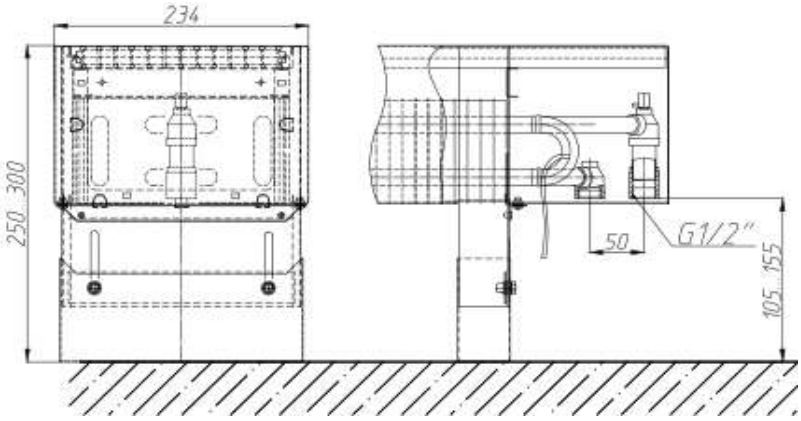

НКО 10-15 с регулируемыми опорами

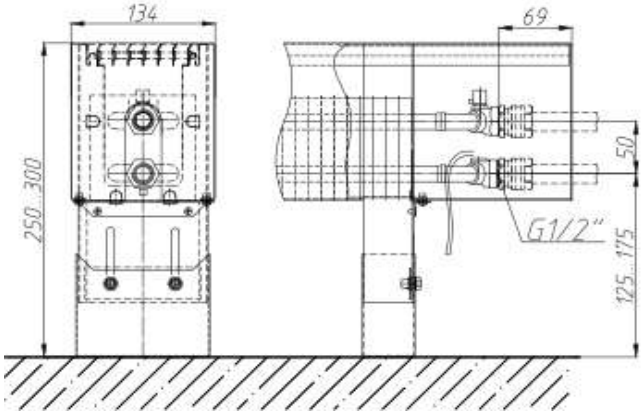

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

- алюминиевая решетка

- стальная наборная решетка

- стальная просечная решетка

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=80мм

Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	настенный					
					НКН			НКНН		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
05-08.50	500	0,255	0,208	0,163	**7 657**	**6 342**	**5 603**	**8 053**	**6 719**	**5 980**
05-08.60	600	0,346	0,282	0,222	**8 124**	**6 735**	**5 946**	**8 519**	**7 112**	**6 324**
05-08.70	700	0,437	0,356	0,280	**9 105**	**7 316**	**6 333**	**9 500**	**7 694**	**6 711**
05-08.80	800	0,528	0,430	0,338	**9 571**	**7 708**	**6 684**	**9 966**	**8 085**	**7 061**
05-08.90	900	0,618	0,505	0,396	**10 593**	**8 328**	**7 106**	**10 988**	**8 705**	**7 483**
05-08.100	1000	0,709	0,579	0,455	**11 067**	**8 733**	**7 463**	**11 462**	**9 110**	**7 841**
05-08.110	1100	0,800	0,653	0,513	**12 446**	**9 692**	**8 226**	**12 841**	**10 069**	**8 603**
05-08.120	1200	0,891	0,727	0,571	**12 933**	**10 110**	**8 596**	**13 328**	**10 487**	**8 973**
05-08.130	1300	0,982	0,802	0,630	**13 887**	**10 664**	**8 954**	**14 282**	**11 041**	**9 331**
05-08.140	1400	1,073	0,876	0,688	**14 476**	**11 174**	**9 422**	**14 871**	**11 551**	**9 800**
05-08.150	1500	1,164	0,950	0,746	**15 491**	**11 817**	**9 839**	**15 886**	**12 194**	**10 216**
05-08.160	1600	1,255	1,024	0,805	**16 209**	**12 448**	**10 431**	**16 604**	**12 825**	**10 808**
05-08.170	1700	1,346	1,098	0,863	**17 282**	**13 134**	**10 904**	**17 677**	**13 511**	**11 281**
05-08.180	1800	1,437	1,173	0,921	**17 768**	**13 545**	**11 276**	**18 163**	**13 923**	**11 653**
05-08.190	1900	1,528	1,247	0,979	**19 093**	**14 455**	**11 989**	**19 488**	**14 832**	**12 366**
05-08.200	2000	1,619	1,321	1,038	**19 580**	**14 866**	**12 362**	**19 975**	**15 243**	**12 739**
05-08.210	2100	1,710	1,395	1,096	**20 680**	**15 626**	**12 863**	**21 076**	**16 003**	**13 240**
05-08.220	2200	1,801	1,469	1,154	**21 170**	**16 043**	**13 240**	**21 565**	**16 420**	**13 617**
05-08.230	2300	1,892	1,544	1,213	**22 144**	**16 617**	**13 622**	**22 539**	**16 995**	**13 999**
05-08.240	2400	1,983	1,618	1,271	**22 643**	**17 041**	**14 007**	**23 038**	**17 418**	**14 384**
05-08.250	2500	2,074	1,692	1,329	**23 628**	**17 627**	**14 400**	**24 023**	**18 005**	**14 777**
05-08.260	2600	2,165	1,766	1,388	**25 475**	**19 338**	**16 075**	**25 870**	**19 715**	**16 452**
05-08.270	2700	2,256	1,841	1,446	**26 516**	**19 979**	**16 523**	**26 911**	**20 356**	**16 900**
05-08.280	2800	2,347	1,915	1,504	**27 074**	**20 459**	**16 968**	**27 469**	**20 836**	**17 345**
05-08.290	2900	2,437	1,989	1,562	**27 823**	**20 973**	**17 369**	**28 220**	**21 351**	**17 746**
05-08.300	3000	2,528	2,063	1,621	**28 573**	**21 488**	**17 770**	**28 968**	**21 865**	**18 147**

"H" - высота конвектора
"L" - длина конвектора
"B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,

"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,

"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,

расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Номенклатура конвекторов КОРАЛЛ:

НКОН 05-10.120 Т2-Ал-П

Тип
НКН – настенный, боковое подключение
НКО – напольный, боковое подключение
НКНН – настенный, нижнее подключение
НКОН – напольный, нижнее подключение
НКД – напольный сдвоенный, боковое подключение
НКДН – напольный сдвоенный, нижнее подключение

Высота теплового элемента, мм
05=50, 10=100, 20=200

Габаритные размеры кожуха, мм
Высота: 10=100, 15=150, 25=250
Длина: 05=500, 06=600, 07=700, 08=800, 09=900, 10=1000, 11=1100, 12=1200, 13=1300, 14=1400, 15=1500, 16=1600, 17=1700, 18=1800, 19=1900, 20=2000, 21=2100, 22=2200, 23=2300, 24=2400, 25=2500, 26=2600, 27=2700, 28=2800, 29=2900, 30=3000

Регулировка теплового потока
Т2 – боковое расположение термостатического клапана для двухтрубных систем отопления

Исполнение решетки
Ал. – решетка алюминиевая
Ст.– решетка стальная
Пр.– решетка стальная, просечная

Подключение к системе отопления
П - правостороннее подключение, Л - левостороннее подключение

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=134мм, Высота H=150мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**					
					НКО			**НКОН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	**со ст. наборной решеткой**	**с просечной решеткой**	**с алюминиевой решеткой**	**со ст. наборной решеткой**	**с просечной решеткой**
					Цена, руб.					
05-08.50	500	0,260	0,212	0,167	**7 507**	**6 198**	**5 459**	**7 902**	**6 575**	**5 836**
05-08.60	600	0,353	0,288	0,226	**7 973**	**6 592**	**5 802**	**8 368**	**6 969**	**6 179**
05-08.70	700	0,445	0,363	0,285	**8 954**	**7 174**	**6 191**	**9 349**	**7 551**	**6 568**
05-08.80	800	0,538	0,439	0,345	**9 420**	**7 565**	**6 540**	**9 815**	**7 942**	**6 917**
05-08.90	900	0,631	0,515	0,404	**10 442**	**8 185**	**6 962**	**10 837**	**8 562**	**7 339**
05-08.100	1000	0,724	0,590	0,464	**10 917**	**8 589**	**7 319**	**11 312**	**8 966**	**7 696**
05-08.110	1100	0,816	0,666	0,523	**12 245**	**9 499**	**8 033**	**12 640**	**9 876**	**8 410**
05-08.120	1200	0,909	0,742	0,583	**12 730**	**9 917**	**8 403**	**13 125**	**10 294**	**8 780**
05-08.130	1300	1,002	0,818	0,642	**13 684**	**10 472**	**8 761**	**14 079**	**10 849**	**9 139**
05-08.140	1400	1,095	0,893	0,702	**14 273**	**10 982**	**9 229**	**14 668**	**11 359**	**9 606**
05-08.150	1500	1,187	0,969	0,761	**15 290**	**11 624**	**9 647**	**15 685**	**12 002**	**10 024**
05-08.160	1600	1,280	1,045	0,821	**16 006**	**12 256**	**10 237**	**16 401**	**12 633**	**10 615**
05-08.170	1700	1,373	1,120	0,880	**17 080**	**12 941**	**10 711**	**17 475**	**13 318**	**11 088**
05-08.180	1800	1,466	1,196	0,940	**17 567**	**13 353**	**11 083**	**17 962**	**13 730**	**11 461**
05-08.190	1900	1,559	1,272	0,999	**18 840**	**14 213**	**11 747**	**19 235**	**14 591**	**12 124**
05-08.200	2000	1,651	1,347	1,058	**19 326**	**14 625**	**12 120**	**19 722**	**15 002**	**12 497**
05-08.210	2100	1,744	1,423	1,118	**20 427**	**15 384**	**12 622**	**20 822**	**15 762**	**12 999**
05-08.220	2200	1,837	1,499	1,177	**20 917**	**15 801**	**12 999**	**21 312**	**16 178**	**13 376**
05-08.230	2300	1,930	1,575	1,237	**21 891**	**16 376**	**13 380**	**22 286**	**16 753**	**13 757**
05-08.240	2400	2,022	1,650	1,296	**22 389**	**16 800**	**13 766**	**22 785**	**17 177**	**14 143**
05-08.250	2500	2,115	1,726	1,356	**23 375**	**17 386**	**14 158**	**23 770**	**17 763**	**14 536**
05-08.260	2600	2,208	1,802	1,415	**25 170**	**19 048**	**15 784**	**25 565**	**19 425**	**16 161**
05-08.270	2700	2,301	1,877	1,475	**26 212**	**19 688**	**16 232**	**26 607**	**20 065**	**16 609**
05-08.280	2800	2,393	1,953	1,534	**26 769**	**20 170**	**16 677**	**27 165**	**20 547**	**17 054**
05-08.290	2900	2,486	2,029	1,594	**27 520**	**20 683**	**17 078**	**27 915**	**21 061**	**17 456**
05-08.300	3000	2,579	2,104	1,653	**28 268**	**21 197**	**17 479**	**28 663**	**21 574**	**17 856**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=184мм, Высота H=150мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**					
					НКПО			**НКПОН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	**со ст. наборной решеткой**	**с просечной решеткой**	**с алюминиевой решеткой**	**со ст. наборной решеткой**	**с просечной решеткой**
					Цена, руб.					
05-08.50	500	0,387	0,316	0,248	**10 657**	**8 236**	**7 170**	**11 024**	**8 587**	**7 520**
05-08.60	600	0,525	0,429	0,337	**11 409**	**8 825**	**7 698**	**11 777**	**9 175**	**8 048**
05-08.70	700	0,663	0,541	0,425	**12 802**	**9 680**	**8 285**	**13 170**	**10 030**	**8 635**
05-08.80	800	0,802	0,654	0,514	**13 549**	**10 259**	**8 813**	**13 917**	**10 610**	**9 164**
05-08.90	900	0,940	0,767	0,602	**15 026**	**11 190**	**9 475**	**15 393**	**11 541**	**9 826**
05-08.100	1000	1,078	0,880	0,691	**15 759**	**11 767**	**9 988**	**16 127**	**12 118**	**10 339**
05-08.110	1100	1,216	0,992	0,780	**17 555**	**13 003**	**10 967**	**17 923**	**13 354**	**11 318**
05-08.120	1200	1,354	1,105	0,868	**18 366**	**13 649**	**11 556**	**18 733**	**14 000**	**11 906**
05-08.130	1300	1,493	1,218	0,957	**19 675**	**14 420**	**12 057**	**20 042**	**14 771**	**12 408**
05-08.140	1400	1,631	1,331	1,045	**20 647**	**15 216**	**12 801**	**21 015**	**15 567**	**13 152**
05-08.150	1500	1,769	1,443	1,134	**22 105**	**16 157**	**13 447**	**22 472**	**16 508**	**13 798**
05-08.160	1600	1,907	1,556	1,222	**23 087**	**16 962**	**14 200**	**23 455**	**17 313**	**14 551**
05-08.170	1700	2,045	1,669	1,311	**24 642**	**17 999**	**14 939**	**25 010**	**18 349**	**15 290**
05-08.180	1800	2,184	1,782	1,400	**25 407**	**18 596**	**15 484**	**25 775**	**18 947**	**15 835**
05-08.190	1900	2,322	1,895	1,488	**27 136**	**19 771**	**16 401**	**27 503**	**20 121**	**16 752**
05-08.200	2000	2,460	2,007	1,577	**27 902**	**20 371**	**16 949**	**28 270**	**20 722**	**17 300**
05-08.210	2100	2,598	2,120	1,665	**29 506**	**21 481**	**17 735**	**29 873**	**21 832**	**18 085**
05-08.220	2200	2,736	2,233	1,754	**30 262**	**22 073**	**18 275**	**30 630**	**22 424**	**18 625**
05-08.230	2300	2,875	2,346	1,843	**31 629**	**22 902**	**18 837**	**31 996**	**23 253**	**19 187**
05-08.240	2400	3,013	2,458	1,931	**32 404**	**23 510**	**19 394**	**32 771**	**23 861**	**19 744**
05-08.250	2500	3,151	2,571	2,020	**33 772**	**24 341**	**19 957**	**34 139**	**24 691**	**20 308**
05-08.260	2600	3,289	2,684	2,108	**35 185**	**25 561**	**21 137**	**35 552**	**25 912**	**21 488**
05-08.270	2700	3,427	2,797	2,197	**36 623**	**26 441**	**21 750**	**36 990**	**26 792**	**22 101**
05-08.280	2800	3,566	2,909	2,286	**37 442**	**27 095**	**22 353**	**37 809**	**27 446**	**22 704**
05-08.290	2900	3,704	3,022	2,374	**38 605**	**27 895**	**22 994**	**38 972**	**28 246**	**23 346**
05-08.300	3000	3,842	3,135	2,463	**39 767**	**28 695**	**23 637**	**40 135**	**29 046**	**23 987**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=239мм, Высота H=80мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКНД			**НКНДН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	**со ст. наборной решеткой**	**с просечной решеткой**	**с алюминиевой решеткой**	**со ст. наборной решеткой**	**с просечной решеткой**
					Цена, руб.					
05-08.50	500	0,505	0,412	0,324	**10 951**	**8 530**	**7 470**	**10 951**	**8 530**	**7 470**
05-08.60	600	0,685	0,559	0,439	**11 699**	**9 114**	**7 995**	**11 699**	**9 114**	**7 995**
05-08.70	700	0,865	0,706	0,555	**13 082**	**9 964**	**8 578**	**13 082**	**9 964**	**8 578**
05-08.80	800	1,046	0,853	0,670	**13 824**	**10 539**	**9 103**	**13 824**	**10 539**	**9 103**
05-08.90	900	1,226	1,000	0,786	**15 291**	**11 464**	**9 760**	**15 291**	**11 464**	**9 760**
05-08.100	1000	1,406	1,147	0,901	**16 020**	**12 037**	**10 270**	**16 020**	**12 037**	**10 270**
05-08.110	1100	1,587	1,295	1,017	**17 803**	**13 265**	**11 242**	**17 803**	**13 265**	**11 242**
05-08.120	1200	1,767	1,442	1,133	**18 609**	**13 907**	**11 827**	**18 609**	**13 907**	**11 827**
05-08.130	1300	1,947	1,589	1,248	**19 909**	**14 673**	**12 325**	**19 909**	**14 673**	**12 325**
05-08.140	1400	2,127	1,736	1,364	**20 875**	**15 464**	**13 064**	**20 875**	**15 464**	**13 064**
05-08.150	1500	2,308	1,883	1,479	**22 323**	**16 398**	**13 706**	**22 323**	**16 398**	**13 706**
05-08.160	1600	2,488	2,030	1,595	**23 299**	**17 198**	**14 454**	**23 299**	**17 198**	**14 454**
05-08.170	1700	2,668	2,177	1,710	**24 843**	**18 227**	**15 188**	**24 843**	**18 227**	**15 188**
05-08.180	1800	2,849	2,324	1,826	**25 603**	**18 821**	**15 730**	**25 603**	**18 821**	**15 730**
05-08.190	1900	3,029	2,471	1,941	**27 320**	**19 987**	**16 641**	**27 320**	**19 987**	**16 641**
05-08.200	2000	3,209	2,619	2,057	**28 082**	**20 584**	**17 185**	**28 082**	**20 584**	**17 185**
05-08.210	2100	3,389	2,766	2,173	**29 674**	**21 686**	**17 965**	**29 674**	**21 686**	**17 965**
05-08.220	2200	3,570	2,913	2,288	**30 426**	**22 275**	**18 501**	**30 426**	**22 275**	**18 501**
05-08.230	2300	3,750	3,060	2,404	**31 783**	**23 098**	**19 060**	**31 783**	**23 098**	**19 060**
05-08.240	2400	3,930	3,207	2,519	**32 553**	**23 702**	**19 613**	**32 553**	**23 702**	**19 613**
05-08.250	2500	4,110	3,354	2,635	**33 912**	**24 527**	**20 173**	**33 912**	**24 527**	**20 173**
05-08.260	2600	4,291	3,501	2,750	**35 316**	**25 739**	**21 344**	**35 316**	**25 739**	**21 344**
05-08.270	2700	4,471	3,648	2,866	**36 744**	**26 613**	**21 954**	**36 744**	**26 613**	**21 954**
05-08.280	2800	4,651	3,796	2,982	**37 557**	**27 263**	**22 553**	**37 557**	**27 263**	**22 553**
05-08.290	2900	4,832	3,943	3,097	**38 713**	**28 058**	**23 191**	**38 713**	**28 058**	**23 191**
05-08.300	3000	5,012	4,090	3,213	**39 868**	**28 853**	**23 828**	**39 868**	**28 853**	**23 828**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=234мм, Высота H=150мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**						
					НКД			**НКДН**			
					боковое подключение			нижнее подключение			
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.						
05-08.50	500	0,515	0,420	0,330	**11 459**	**8 856**	**7 709**	**11 854**	**9 233**	**8 086**
05-08.60	600	0,699	0,570	0,448	**12 268**	**9 489**	**8 277**	**12 663**	**9 866**	**8 654**
05-08.70	700	0,883	0,720	0,566	**13 766**	**10 408**	**8 908**	**14 161**	**10 785**	**9 285**
05-08.80	800	1,067	0,870	0,684	**14 569**	**11 031**	**9 476**	**14 964**	**11 408**	**9 853**
05-08.90	900	1,250	1,020	0,802	**16 157**	**12 033**	**10 188**	**16 552**	**12 410**	**10 565**
05-08.100	1000	1,434	1,170	0,919	**16 946**	**12 653**	**10 740**	**17 341**	**13 030**	**11 117**
05-08.110	1100	1,618	1,320	1,037	**18 877**	**13 982**	**11 793**	**19 272**	**14 359**	**12 170**
05-08.120	1200	1,802	1,471	1,155	**19 748**	**14 677**	**12 425**	**20 143**	**15 054**	**12 802**
05-08.130	1300	1,986	1,621	1,273	**21 155**	**15 506**	**12 965**	**21 550**	**15 883**	**13 342**
05-08.140	1400	2,170	1,771	1,391	**22 202**	**16 362**	**13 764**	**22 597**	**16 739**	**14 141**
05-08.150	1500	2,354	1,921	1,509	**23 769**	**17 373**	**14 459**	**24 164**	**17 750**	**14 836**
05-08.160	1600	2,538	2,071	1,627	**24 825**	**18 239**	**15 269**	**25 220**	**18 616**	**15 646**
05-08.170	1700	2,722	2,221	1,745	**26 497**	**19 353**	**16 064**	**26 892**	**19 731**	**16 441**
05-08.180	1800	2,905	2,371	1,862	**27 320**	**19 996**	**16 650**	**27 715**	**20 373**	**17 027**
05-08.190	1900	3,089	2,521	1,980	**29 178**	**21 259**	**17 636**	**29 573**	**21 636**	**18 013**
05-08.200	2000	3,273	2,671	2,098	**30 003**	**21 904**	**18 225**	**30 398**	**22 281**	**18 602**
05-08.210	2100	3,457	2,821	2,216	**31 726**	**23 098**	**19 069**	**32 122**	**23 475**	**19 447**
05-08.220	2200	3,641	2,971	2,334	**32 540**	**23 735**	**19 650**	**32 935**	**24 112**	**20 027**
05-08.230	2300	3,825	3,121	2,452	**34 010**	**24 626**	**20 255**	**34 405**	**25 003**	**20 632**
05-08.240	2400	4,009	3,271	2,570	**34 843**	**25 280**	**20 853**	**35 238**	**25 657**	**21 231**
05-08.250	2500	4,193	3,421	2,688	**36 314**	**26 173**	**21 459**	**36 709**	**26 550**	**21 836**
05-08.260	2600	4,377	3,571	2,805	**37 833**	**27 485**	**22 728**	**38 228**	**27 862**	**23 105**
05-08.270	2700	4,560	3,721	2,923	**39 380**	**28 431**	**23 387**	**39 775**	**28 808**	**23 764**
05-08.280	2800	4,744	3,871	3,041	**40 260**	**29 135**	**24 036**	**40 655**	**29 512**	**24 413**
05-08.290	2900	4,928	4,021	3,159	**41 510**	**29 995**	**24 725**	**41 905**	**30 372**	**25 103**
05-08.300	3000	5,112	4,172	3,277	**42 761**	**30 855**	**25 416**	**43 156**	**31 232**	**25 793**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=184мм, Высота H=200мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**					
					НКПО			**НКПОН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
05-10.50	500	0,455	0,371	0,292	**10 986**	**8 491**	**7 391**	**11 365**	**8 852**	**7 753**
05-10.60	600	0,618	0,504	0,396	**11 762**	**9 098**	**7 936**	**12 141**	**9 459**	**8 297**
05-10.70	700	0,780	0,637	0,500	**13 198**	**9 979**	**8 541**	**13 577**	**10 341**	**8 903**
05-10.80	800	0,943	0,769	0,604	**13 968**	**10 576**	**9 085**	**14 347**	**10 938**	**9 447**
05-10.90	900	1,106	0,902	0,709	**15 491**	**11 536**	**9 768**	**15 869**	**11 898**	**10 129**
05-10.100	1000	1,268	1,035	0,813	**16 247**	**12 131**	**10 297**	**16 626**	**12 493**	**10 659**
05-10.110	1100	1,431	1,168	0,917	**18 098**	**13 405**	**11 306**	**18 477**	**13 767**	**11 668**
05-10.120	1200	1,593	1,300	1,021	**18 934**	**14 072**	**11 913**	**19 313**	**14 433**	**12 275**
05-10.130	1300	1,756	1,433	1,126	**20 283**	**14 866**	**12 430**	**20 662**	**15 228**	**12 792**
05-10.140	1400	1,919	1,566	1,230	**21 286**	**15 687**	**13 197**	**21 665**	**16 049**	**13 558**
05-10.150	1500	2,081	1,698	1,334	**22 788**	**16 657**	**13 863**	**23 167**	**17 018**	**14 225**
05-10.160	1600	2,244	1,831	1,438	**23 801**	**17 487**	**14 639**	**24 180**	**17 848**	**15 001**
05-10.170	1700	2,406	1,964	1,542	**25 404**	**18 555**	**15 401**	**25 783**	**18 917**	**15 763**
05-10.180	1800	2,569	2,096	1,647	**26 193**	**19 171**	**15 963**	**26 572**	**19 533**	**16 325**
05-10.190	1900	2,731	2,229	1,751	**27 975**	**20 382**	**16 909**	**28 354**	**20 744**	**17 270**
05-10.200	2000	2,894	2,362	1,855	**28 765**	**21 001**	**17 473**	**29 144**	**21 363**	**17 835**
05-10.210	2100	3,057	2,494	1,959	**30 418**	**22 145**	**18 283**	**30 797**	**22 507**	**18 645**
05-10.220	2200	3,219	2,627	2,064	**31 198**	**22 756**	**18 840**	**31 577**	**23 118**	**19 201**
05-10.230	2300	3,382	2,760	2,168	**32 607**	**23 611**	**19 419**	**32 986**	**23 972**	**19 781**
05-10.240	2400	3,544	2,892	2,272	**33 406**	**24 238**	**19 993**	**33 785**	**24 599**	**20 355**
05-10.250	2500	3,707	3,025	2,376	**34 816**	**25 093**	**20 574**	**35 195**	**25 455**	**20 936**
05-10.260	2600	3,870	3,158	2,480	**36 273**	**26 351**	**21 791**	**36 652**	**26 713**	**22 152**
05-10.270	2700	4,032	3,290	2,585	**37 756**	**27 259**	**22 423**	**38 134**	**27 620**	**22 784**
05-10.280	2800	4,195	3,423	2,689	**38 600**	**27 933**	**23 045**	**38 979**	**28 295**	**23 406**
05-10.290	2900	4,357	3,556	2,793	**39 799**	**28 758**	**23 705**	**40 177**	**29 119**	**24 068**
05-10.300	3000	4,520	3,688	2,897	**40 997**	**29 583**	**24 368**	**41 376**	**29 944**	**24 729**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=100мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКН			**НКНН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
05-10.50	500	0,300	0,244	0,192	**7 894**	**6 538**	**5 776**	**8 302**	**6 927**	**6 165**
05-10.60	600	0,407	0,332	0,261	**8 375**	**6 943**	**6 130**	**8 782**	**7 332**	**6 519**
05-10.70	700	0,514	0,419	0,329	**9 386**	**7 543**	**6 529**	**9 794**	**7 932**	**6 918**
05-10.80	800	0,621	0,506	0,398	**9 867**	**7 946**	**6 890**	**10 274**	**8 335**	**7 279**
05-10.90	900	0,728	0,594	0,466	**10 921**	**8 585**	**7 326**	**11 328**	**8 974**	**7 715**
05-10.100	1000	0,835	0,681	0,535	**11 409**	**9 003**	**7 694**	**11 816**	**9 392**	**8 083**
05-10.110	1100	0,942	0,768	0,604	**12 831**	**9 992**	**8 481**	**13 238**	**10 381**	**8 869**
05-10.120	1200	1,049	0,856	0,672	**13 333**	**10 423**	**8 862**	**13 740**	**10 812**	**9 251**
05-10.130	1300	1,156	0,943	0,741	**14 317**	**10 994**	**9 230**	**14 724**	**11 383**	**9 619**
05-10.140	1400	1,263	1,030	0,809	**14 924**	**11 519**	**9 714**	**15 331**	**11 908**	**10 103**
05-10.150	1500	1,370	1,118	0,878	**15 970**	**12 182**	**10 143**	**16 377**	**12 571**	**10 532**
05-10.160	1600	1,477	1,205	0,947	**16 710**	**12 833**	**10 754**	**17 117**	**13 222**	**11 142**
05-10.170	1700	1,584	1,292	1,015	**17 816**	**13 541**	**11 241**	**18 223**	**13 929**	**11 630**
05-10.180	1800	1,691	1,380	1,084	**18 318**	**13 964**	**11 624**	**18 725**	**14 353**	**12 013**
05-10.190	1900	1,798	1,467	1,152	**19 683**	**14 902**	**12 360**	**20 090**	**15 291**	**12 748**
05-10.200	2000	1,905	1,554	1,221	**20 185**	**15 326**	**12 744**	**20 592**	**15 715**	**13 133**
05-10.210	2100	2,012	1,641	1,289	**21 320**	**16 109**	**13 261**	**21 727**	**16 498**	**13 650**
05-10.220	2200	2,119	1,729	1,358	**21 825**	**16 539**	**13 650**	**22 232**	**16 928**	**14 039**
05-10.230	2300	2,226	1,816	1,427	**22 829**	**17 131**	**14 043**	**23 236**	**17 520**	**14 432**
05-10.240	2400	2,333	1,903	1,495	**23 343**	**17 568**	**14 440**	**23 750**	**17 957**	**14 829**
05-10.250	2500	2,440	1,991	1,564	**24 359**	**18 173**	**14 845**	**24 766**	**18 561**	**15 234**
05-10.260	2600	2,547	2,078	1,632	**26 263**	**19 936**	**16 572**	**26 670**	**20 325**	**16 961**
05-10.270	2700	2,654	2,165	1,701	**27 336**	**20 597**	**17 034**	**27 744**	**20 986**	**17 423**
05-10.280	2800	2,761	2,253	1,770	**27 912**	**21 092**	**17 493**	**28 319**	**21 481**	**17 881**
05-10.290	2900	2,868	2,340	1,838	**28 683**	**21 622**	**17 906**	**29 092**	**22 011**	**18 295**
05-10.300	3000	2,975	2,427	1,907	**29 457**	**22 152**	**18 320**	**29 864**	**22 541**	**18 708**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=134мм, Высота H=200мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**						
					НКО			**НКОН**			
					боковое подключение			нижнее подключение			
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
05-10.50	500	0,306	0,249	0,196	**7 739**	**6 390**	**5 628**	**8 146**	**6 778**	**6 017**
05-10.60	600	0,415	0,338	0,266	**8 219**	**6 796**	**5 982**	**8 627**	**7 185**	**6 371**
05-10.70	700	0,524	0,427	0,336	**9 231**	**7 396**	**6 382**	**9 638**	**7 784**	**6 771**
05-10.80	800	0,633	0,517	0,406	**9 711**	**7 799**	**6 742**	**10 118**	**8 188**	**7 131**
05-10.90	900	0,742	0,606	0,476	**10 765**	**8 438**	**7 177**	**11 173**	**8 827**	**7 566**
05-10.100	1000	0,851	0,695	0,546	**11 255**	**8 855**	**7 546**	**11 662**	**9 244**	**7 934**
05-10.110	1100	0,960	0,784	0,616	**12 623**	**9 793**	**8 281**	**13 031**	**10 181**	**8 670**
05-10.120	1200	1,070	0,873	0,686	**13 124**	**10 224**	**8 663**	**13 531**	**10 612**	**9 051**
05-10.130	1300	1,179	0,962	0,756	**14 108**	**10 796**	**9 032**	**14 515**	**11 185**	**9 421**
05-10.140	1400	1,288	1,051	0,826	**14 715**	**11 321**	**9 514**	**15 122**	**11 710**	**9 903**
05-10.150	1500	1,397	1,140	0,895	**15 763**	**11 984**	**9 945**	**16 170**	**12 373**	**10 334**
05-10.160	1600	1,506	1,229	0,965	**16 501**	**12 635**	**10 554**	**16 908**	**13 024**	**10 943**
05-10.170	1700	1,615	1,318	1,035	**17 609**	**13 341**	**11 042**	**18 016**	**13 730**	**11 431**
05-10.180	1800	1,724	1,407	1,105	**18 110**	**13 766**	**11 426**	**18 518**	**14 155**	**11 815**
05-10.190	1900	1,834	1,496	1,175	**19 422**	**14 653**	**12 111**	**19 830**	**15 042**	**12 499**
05-10.200	2000	1,943	1,585	1,245	**19 924**	**15 077**	**12 495**	**20 332**	**15 466**	**12 884**
05-10.210	2100	2,052	1,674	1,315	**21 059**	**15 860**	**13 012**	**21 466**	**16 249**	**13 401**
05-10.220	2200	2,161	1,763	1,385	**21 564**	**16 290**	**13 401**	**21 971**	**16 679**	**13 790**
05-10.230	2300	2,270	1,852	1,455	**22 568**	**16 882**	**13 794**	**22 975**	**17 271**	**14 183**
05-10.240	2400	2,379	1,941	1,525	**23 082**	**17 319**	**14 191**	**23 489**	**17 708**	**14 580**
05-10.250	2500	2,488	2,031	1,595	**24 098**	**17 924**	**14 596**	**24 505**	**18 312**	**14 985**
05-10.260	2600	2,598	2,120	1,665	**25 948**	**19 637**	**16 272**	**26 356**	**20 026**	**16 661**
05-10.270	2700	2,707	2,209	1,735	**27 022**	**20 297**	**16 734**	**27 430**	**20 686**	**17 123**
05-10.280	2800	2,816	2,298	1,805	**27 597**	**20 794**	**17 193**	**28 005**	**21 182**	**17 581**
05-10.290	2900	2,925	2,387	1,875	**28 371**	**21 322**	**17 606**	**28 778**	**21 712**	**17 996**
05-10.300	3000	3,034	2,476	1,945	**29 143**	**21 852**	**18 020**	**29 550**	**22 241**	**18 408**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=184мм, Высота H=250мм (вместе с ножками)										
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**					
					НКПО			**НКПОН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
10-15.50	500	0,548	0,445	0,348	**13 846**	**11 222**	**10 123**	**14 157**	**11 518**	**10 418**
10-15.60	600	0,743	0,604	0,472	**14 509**	**11 719**	**10 557**	**14 820**	**12 016**	**10 854**
10-15.70	700	0,939	0,763	0,596	**16 199**	**12 843**	**11 405**	**16 508**	**13 138**	**11 700**
10-15.80	800	1,135	0,921	0,721	**17 375**	**13 828**	**12 335**	**17 685**	**14 124**	**12 632**
10-15.90	900	1,330	1,080	0,845	**19 096**	**14 978**	**13 209**	**19 406**	**15 273**	**13 504**
10-15.100	1000	1,526	1,239	0,969	**20 323**	**16 022**	**14 188**	**20 632**	**16 317**	**14 483**
10-15.110	1100	1,722	1,398	1,093	**22 344**	**17 458**	**15 359**	**22 655**	**17 754**	**15 656**
10-15.120	1200	1,917	1,557	1,217	**23 668**	**18 591**	**16 431**	**23 977**	**18 886**	**16 727**
10-15.130	1300	2,113	1,716	1,342	**25 389**	**19 740**	**17 305**	**25 700**	**20 037**	**17 601**
10-15.140	1400	2,309	1,875	1,466	**26 528**	**20 691**	**18 201**	**26 837**	**20 986**	**18 497**
10-15.150	1500	2,504	2,033	1,590	**28 486**	**22 094**	**19 300**	**28 795**	**22 390**	**19 597**
10-15.160	1600	2,700	2,192	1,714	**29 689**	**23 107**	**20 259**	**29 998**	**23 402**	**20 555**
10-15.170	1700	2,895	2,351	1,839	**31 645**	**24 512**	**21 359**	**31 955**	**24 808**	**21 654**
10-15.180	1800	3,091	2,510	1,963	**32 986**	**25 657**	**22 449**	**33 295**	**25 952**	**22 744**
10-15.190	1900	3,287	2,669	2,087	**34 999**	**27 085**	**23 612**	**35 308**	**27 382**	**23 908**
10-15.200	2000	3,482	2,828	2,211	**36 334**	**28 224**	**24 698**	**36 643**	**28 521**	**24 993**
10-15.210	2100	3,678	2,987	2,336	**38 075**	**29 455**	**25 593**	**38 386**	**29 751**	**25 888**
10-15.220	2200	3,874	3,145	2,460	**39 434**	**30 617**	**26 701**	**39 743**	**30 912**	**26 997**
10-15.230	2300	4,069	3,304	2,584	**41 179**	**31 791**	**27 600**	**41 488**	**32 088**	**27 897**
10-15.240	2400	4,265	3,463	2,708	**42 321**	**32 747**	**28 503**	**42 630**	**33 044**	**28 800**
10-15.250	2500	4,461	3,622	2,832	**44 042**	**33 900**	**29 381**	**44 353**	**34 196**	**29 677**
10-15.260	2600	4,656	3,781	2,957	**45 804**	**35 256**	**30 556**	**46 127**	**35 564**	**30 864**
10-15.270	2700	4,852	3,940	3,081	**47 636**	**36 666**	**31 778**	**47 972**	**36 987**	**32 099**
10-15.280	2800	5,047	4,098	3,205	**49 541**	**38 133**	**33 049**	**49 891**	**38 466**	**33 383**
10-15.290	2900	5,243	4,257	3,329	**51 523**	**39 658**	**34 371**	**51 886**	**40 005**	**34 718**
10-15.300	3000	5,439	4,416	3,454	**53 584**	**41 244**	**35 746**	**53 962**	**41 605**	**36 107**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=239мм, Высота H=100мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКНД			**НКНДН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
05-10.50	500	0,594	0,485	0,381	**11 289**	**8 794**	**7 701**	**11 289**	**8 794**	**7 701**
05-10.60	600	0,806	0,658	0,517	**12 060**	**9 396**	**8 242**	**12 060**	**9 396**	**8 242**
05-10.70	700	1,018	0,831	0,653	**13 486**	**10 272**	**8 843**	**13 486**	**10 272**	**8 843**
05-10.80	800	1,230	1,004	0,789	**14 252**	**10 865**	**9 384**	**14 252**	**10 865**	**9 384**
05-10.90	900	1,442	1,177	0,925	**15 764**	**11 819**	**10 062**	**15 764**	**11 819**	**10 062**
05-10.100	1000	1,654	1,350	1,060	**16 515**	**12 409**	**10 588**	**16 515**	**12 409**	**10 588**
05-10.110	1100	1,866	1,523	1,196	**18 354**	**13 675**	**11 590**	**18 354**	**13 675**	**11 590**
05-10.120	1200	2,079	1,696	1,332	**19 184**	**14 337**	**12 193**	**19 184**	**14 337**	**12 193**
05-10.130	1300	2,291	1,869	1,468	**20 524**	**15 127**	**12 707**	**20 524**	**15 127**	**12 707**
05-10.140	1400	2,503	2,042	1,604	**21 521**	**15 942**	**13 468**	**21 521**	**15 942**	**13 468**
05-10.150	1500	2,715	2,215	1,740	**23 013**	**16 905**	**14 130**	**23 013**	**16 905**	**14 130**
05-10.160	1600	2,927	2,388	1,876	**24 019**	**17 730**	**14 901**	**24 019**	**17 730**	**14 901**
05-10.170	1700	3,139	2,561	2,012	**25 612**	**18 791**	**15 658**	**25 612**	**18 791**	**15 658**
05-10.180	1800	3,351	2,735	2,148	**26 395**	**19 403**	**16 216**	**26 395**	**19 403**	**16 216**
05-10.190	1900	3,563	2,908	2,284	**28 165**	**20 606**	**17 155**	**28 165**	**20 606**	**17 155**
05-10.200	2000	3,775	3,081	2,420	**28 950**	**21 220**	**17 716**	**28 950**	**21 220**	**17 716**
05-10.210	2100	3,987	3,254	2,556	**30 592**	**22 357**	**18 521**	**30 592**	**22 357**	**18 521**
05-10.220	2200	4,200	3,427	2,692	**31 367**	**22 964**	**19 073**	**31 367**	**22 964**	**19 073**
05-10.230	2300	4,412	3,600	2,828	**32 766**	**23 813**	**19 649**	**32 766**	**23 813**	**19 649**
05-10.240	2400	4,624	3,773	2,964	**33 560**	**24 435**	**20 220**	**33 560**	**24 435**	**20 220**
05-10.250	2500	4,836	3,946	3,100	**34 961**	**25 286**	**20 797**	**34 961**	**25 286**	**20 797**
05-10.260	2600	5,048	4,119	3,236	**36 408**	**26 535**	**22 005**	**36 408**	**26 535**	**22 005**
05-10.270	2700	5,260	4,292	3,372	**37 881**	**27 437**	**22 633**	**37 881**	**27 437**	**22 633**
05-10.280	2800	5,472	4,465	3,508	**38 719**	**28 106**	**23 250**	**38 719**	**28 106**	**23 250**
05-10.290	2900	5,684	4,638	3,644	**39 910**	**28 926**	**23 908**	**39 910**	**28 926**	**23 908**
05-10.300	3000	5,896	4,811	3,780	**41 101**	**29 745**	**24 565**	**41 101**	**29 745**	**24 565**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=234мм, Высота H=200мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**						
					НКД			**НКДН**			
					боковое подключение			нижнее подключение			
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.						
05-10.50	500	0,606	0,494	0,388	**11 813**	**9 130**	**7 948**	**12 221**	**9 519**	**8 336**
05-10.60	600	0,822	0,671	0,527	**12 648**	**9 782**	**8 533**	**13 055**	**10 171**	**8 922**
05-10.70	700	1,038	0,847	0,666	**14 191**	**10 730**	**9 184**	**14 599**	**11 119**	**9 573**
05-10.80	800	1,255	1,024	0,804	**15 020**	**11 372**	**9 769**	**15 427**	**11 761**	**10 158**
05-10.90	900	1,471	1,200	0,943	**16 657**	**12 405**	**10 503**	**17 064**	**12 794**	**10 892**
05-10.100	1000	1,687	1,377	1,082	**17 470**	**13 044**	**11 072**	**17 877**	**13 433**	**11 461**
05-10.110	1100	1,904	1,554	1,220	**19 460**	**14 414**	**12 157**	**19 868**	**14 803**	**12 546**
05-10.120	1200	2,120	1,730	1,359	**20 359**	**15 131**	**12 810**	**20 766**	**15 519**	**13 198**
05-10.130	1300	2,336	1,907	1,498	**21 810**	**15 985**	**13 366**	**22 217**	**16 374**	**13 755**
05-10.140	1400	2,553	2,083	1,636	**22 888**	**16 868**	**14 190**	**23 296**	**17 257**	**14 579**
05-10.150	1500	2,769	2,260	1,775	**24 504**	**17 910**	**14 906**	**24 911**	**18 299**	**15 295**
05-10.160	1600	2,986	2,436	1,914	**25 593**	**18 803**	**15 741**	**26 000**	**19 192**	**16 130**
05-10.170	1700	3,202	2,613	2,052	**27 317**	**19 952**	**16 561**	**27 724**	**20 341**	**16 949**
05-10.180	1800	3,418	2,789	2,191	**28 165**	**20 614**	**17 165**	**28 572**	**21 003**	**17 554**
05-10.190	1900	3,635	2,966	2,330	**30 081**	**21 916**	**18 181**	**30 488**	**22 305**	**18 570**
05-10.200	2000	3,851	3,142	2,468	**30 931**	**22 582**	**18 788**	**31 338**	**22 971**	**19 177**
05-10.210	2100	4,067	3,319	2,607	**32 708**	**23 812**	**19 659**	**33 115**	**24 201**	**20 048**
05-10.220	2200	4,284	3,495	2,746	**33 547**	**24 469**	**20 258**	**33 954**	**24 858**	**20 647**
05-10.230	2300	4,500	3,672	2,884	**35 061**	**25 388**	**20 881**	**35 469**	**25 776**	**21 270**
05-10.240	2400	4,716	3,848	3,023	**35 920**	**26 062**	**21 498**	**36 328**	**26 451**	**21 887**
05-10.250	2500	4,933	4,025	3,162	**37 437**	**26 982**	**22 123**	**37 844**	**27 371**	**22 512**
05-10.260	2600	5,149	4,202	3,300	**39 003**	**28 335**	**23 431**	**39 411**	**28 724**	**23 819**
05-10.270	2700	5,365	4,378	3,439	**40 597**	**29 311**	**24 111**	**41 005**	**29 699**	**24 499**
05-10.280	2800	5,582	4,555	3,578	**41 505**	**30 036**	**24 779**	**41 912**	**30 424**	**25 168**
05-10.290	2900	5,798	4,731	3,716	**42 794**	**30 922**	**25 490**	**43 201**	**31 311**	**25 880**
05-10.300	3000	6,014	4,908	3,855	**44 083**	**31 809**	**26 202**	**44 490**	**32 198**	**26 590**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=184мм, Высота H=350мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**						
					НКПО			**НКПОН**			
					боковое подключение			нижнее подключение			
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.						
20-25.050	500	0,714	0,580	0,453	**18 504**	**15 667**	**14 567**	**18 649**	**15 805**	**14 705**
20-25.060	600	0,969	0,787	0,615	**19 335**	**16 326**	**15 164**	**19 480**	**16 464**	**15 303**
20-25.070	700	1,224	0,993	0,777	**21 707**	**18 102**	**16 663**	**21 852**	**18 240**	**16 802**
20-25.080	800	1,478	1,200	0,939	**23 459**	**19 636**	**18 144**	**23 604**	**19 774**	**18 282**
20-25.090	900	1,733	1,407	1,101	**25 961**	**21 529**	**19 761**	**26 105**	**21 667**	**19 899**
20-25.100	1000	1,988	1,614	1,263	**27 653**	**23 019**	**21 185**	**27 798**	**23 157**	**21 323**
20-25.110	1100	2,243	1,821	1,424	**30 554**	**25 295**	**23 196**	**30 699**	**25 433**	**23 334**
20-25.120	1200	2,498	2,028	1,586	**32 336**	**26 865**	**24 706**	**32 481**	**27 003**	**24 844**
20-25.130	1300	2,753	2,235	1,748	**34 707**	**28 635**	**26 198**	**34 852**	**28 773**	**26 337**
20-25.140	1400	3,008	2,442	1,910	**36 686**	**30 387**	**27 897**	**36 831**	**30 525**	**28 035**
20-25.150	1500	3,263	2,649	2,072	**39 173**	**32 295**	**29 501**	**39 318**	**32 433**	**29 639**
20-25.160	1600	3,518	2,856	2,234	**41 107**	**34 005**	**31 158**	**41 251**	**34 144**	**31 296**
20-25.170	1700	3,772	3,063	2,396	**43 693**	**36 012**	**32 858**	**43 838**	**36 150**	**32 997**
20-25.180	1800	4,027	3,270	2,557	**45 463**	**37 566**	**34 358**	**45 608**	**37 704**	**34 496**
20-25.190	1900	4,282	3,477	2,719	**48 332**	**39 812**	**36 339**	**48 477**	**39 950**	**36 477**
20-25.200	2000	4,537	3,684	2,881	**50 104**	**41 368**	**37 842**	**50 249**	**41 506**	**37 980**
20-25.210	2100	4,792	3,891	3,043	**52 734**	**43 448**	**39 586**	**52 879**	**43 586**	**39 724**
20-25.220	2200	5,047	4,098	3,205	**54 465**	**44 965**	**41 050**	**54 610**	**45 103**	**41 188**
20-25.230	2300	5,302	4,305	3,367	**56 858**	**46 758**	**42 568**	**57 003**	**46 896**	**42 706**
20-25.240	2400	5,557	4,512	3,529	**58 634**	**48 319**	**44 075**	**58 779**	**48 458**	**44 213**
20-25.250	2500	5,812	4,719	3,690	**61 004**	**50 091**	**45 572**	**61 148**	**50 229**	**45 710**
20-25.260	2600	6,067	4,926	3,852	**63 444**	**52 094**	**47 395**	**63 594**	**52 238**	**47 538**
20-25.270	2700	6,321	5,133	4,014	**65 664**	**53 918**	**49 053**	**65 820**	**54 066**	**49 202**
20-25.280	2800	6,576	5,340	4,176	**67 963**	**55 805**	**50 770**	**68 124**	**55 959**	**50 924**
20-25.290	2900	6,831	5,547	4,338	**70 002**	**57 479**	**52 293**	**70 168**	**57 637**	**52 452**
20-25.300	3000	7,086	5,754	4,500	**72 102**	**59 203**	**53 862**	**72 273**	**59 366**	**54 025**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=150мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКН			**НКНН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
10-15.50	500	0,360	0,293	0,229	**9 972**	**8 521**	**7 760**	**10 294**	**8 829**	**8 067**
10-15.60	600	0,489	0,397	0,311	**10 401**	**8 877**	**8 063**	**10 726**	**9 187**	**8 373**
10-15.70	700	0,618	0,502	0,392	**11 551**	**9 610**	**8 597**	**11 877**	**9 922**	**8 909**
10-15.80	800	0,746	0,606	0,474	**12 256**	**10 228**	**9 171**	**12 584**	**10 541**	**9 484**
10-15.90	900	0,875	0,711	0,556	**13 423**	**10 973**	**9 714**	**13 754**	**11 289**	**10 030**
10-15.100	1000	1,004	0,815	0,637	**14 155**	**11 623**	**10 315**	**14 487**	**11 940**	**10 633**
10-15.110	1100	1,133	0,920	0,719	**15 604**	**12 638**	**11 126**	**15 946**	**12 964**	**11 452**
10-15.120	1200	1,261	1,024	0,801	**16 490**	**13 437**	**11 876**	**16 832**	**13 765**	**12 202**
10-15.130	1300	1,390	1,129	0,883	**17 657**	**14 184**	**12 421**	**18 001**	**14 512**	**12 748**
10-15.140	1400	1,519	1,233	0,964	**18 339**	**14 781**	**12 974**	**18 684**	**15 109**	**13 303**
10-15.150	1500	1,647	1,338	1,046	**19 634**	**15 680**	**13 641**	**19 981**	**16 010**	**13 972**
10-15.160	1600	1,776	1,442	1,128	**20 353**	**16 312**	**14 231**	**20 702**	**16 644**	**14 564**
10-15.170	1700	1,905	1,547	1,210	**21 723**	**17 268**	**14 969**	**22 075**	**17 606**	**15 307**
10-15.180	1800	2,033	1,651	1,291	**22 519**	**17 976**	**15 635**	**22 874**	**18 315**	**15 974**
10-15.190	1900	2,162	1,756	1,373	**23 955**	**18 978**	**16 437**	**24 311**	**19 320**	**16 778**
10-15.200	2000	2,291	1,860	1,455	**24 772**	**19 706**	**17 124**	**25 135**	**20 051**	**17 469**
10-15.210	2100	2,420	1,965	1,536	**25 948**	**20 527**	**17 679**	**26 313**	**20 875**	**18 027**
10-15.220	2200	2,548	2,069	1,618	**26 748**	**21 238**	**18 349**	**27 114**	**21 587**	**18 698**
10-15.230	2300	2,677	2,174	1,700	**27 925**	**21 995**	**18 906**	**28 294**	**22 347**	**19 259**
10-15.240	2400	2,806	2,278	1,782	**28 609**	**22 593**	**19 467**	**28 979**	**22 947**	**19 821**
10-15.250	2500	2,934	2,383	1,863	**29 771**	**23 339**	**20 012**	**30 145**	**23 694**	**20 368**
10-15.260	2600	3,063	2,487	1,945	**32 900**	**26 273**	**22 908**	**33 278**	**26 633**	**23 269**
10-15.270	2700	3,192	2,592	2,027	**34 407**	**27 346**	**23 783**	**34 790**	**27 712**	**24 149**
10-15.280	2800	3,320	2,696	2,108	**35 171**	**28 022**	**24 422**	**35 559**	**28 393**	**24 794**
10-15.290	2900	3,449	2,801	2,190	**36 453**	**28 881**	**25 083**	**36 845**	**29 257**	**25 459**
10-15.300	3000	3,578	2,905	2,272	**37 240**	**29 581**	**25 749**	**37 638**	**29 961**	**26 129**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=134мм, Высота H=250мм (с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**					
					НКО			**НКОН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
10-15.50	500	0,368	0,298	0,233	**9 781**	**8 339**	**7 578**	**9 919**	**8 470**	**7 709**
10-15.60	600	0,499	0,405	0,317	**10 210**	**8 695**	**7 881**	**10 347**	**8 827**	**8 013**
10-15.70	700	0,630	0,512	0,400	**11 360**	**9 428**	**8 415**	**11 497**	**9 560**	**8 546**
10-15.80	800	0,761	0,618	0,483	**12 065**	**10 044**	**8 989**	**12 202**	**10 177**	**9 120**
10-15.90	900	0,893	0,725	0,567	**13 232**	**10 791**	**9 532**	**13 371**	**10 924**	**9 664**
10-15.100	1000	1,024	0,831	0,650	**13 964**	**11 441**	**10 132**	**14 101**	**11 572**	**10 264**
10-15.110	1100	1,155	0,938	0,734	**15 368**	**12 412**	**10 901**	**15 505**	**12 545**	**11 033**
10-15.120	1200	1,286	1,045	0,817	**16 254**	**13 212**	**11 651**	**16 393**	**13 344**	**11 783**
10-15.130	1300	1,418	1,151	0,900	**17 421**	**13 959**	**12 194**	**17 560**	**14 090**	**12 326**
10-15.140	1400	1,549	1,258	0,984	**18 103**	**14 554**	**12 748**	**18 242**	**14 687**	**12 881**
10-15.150	1500	1,680	1,364	1,067	**19 396**	**15 454**	**13 414**	**19 535**	**15 585**	**13 546**
10-15.160	1600	1,812	1,471	1,150	**20 115**	**16 084**	**14 005**	**20 254**	**16 217**	**14 136**
10-15.170	1700	1,943	1,578	1,234	**21 485**	**17 043**	**14 743**	**21 624**	**17 175**	**14 876**
10-15.180	1800	2,074	1,684	1,317	**22 283**	**17 749**	**15 409**	**22 421**	**17 881**	**15 541**
10-15.190	1900	2,205	1,791	1,400	**23 671**	**18 708**	**16 166**	**23 810**	**18 841**	**16 300**
10-15.200	2000	2,337	1,897	1,484	**24 490**	**19 435**	**16 853**	**24 629**	**19 568**	**16 986**
10-15.210	2100	2,468	2,004	1,567	**25 665**	**20 258**	**17 408**	**25 805**	**20 390**	**17 542**
10-15.220	2200	2,599	2,111	1,651	**26 465**	**20 967**	**18 079**	**26 604**	**21 099**	**18 212**
10-15.230	2300	2,730	2,217	1,734	**27 642**	**21 724**	**18 637**	**27 782**	**21 858**	**18 770**
10-15.240	2400	2,862	2,324	1,817	**28 325**	**22 323**	**19 196**	**28 464**	**22 457**	**19 329**
10-15.250	2500	2,993	2,430	1,901	**29 487**	**23 068**	**19 741**	**29 626**	**23 201**	**19 875**
10-15.260	2600	3,124	2,537	1,984	**32 570**	**25 959**	**22 593**	**32 711**	**26 091**	**22 727**
10-15.270	2700	3,256	2,644	2,067	**34 078**	**27 032**	**23 469**	**34 218**	**27 166**	**23 602**
10-15.280	2800	3,387	2,750	2,151	**34 842**	**27 707**	**24 108**	**34 981**	**27 841**	**24 242**
10-15.290	2900	3,518	2,857	2,234	**36 122**	**28 566**	**24 769**	**36 262**	**28 700**	**24 903**
10-15.300	3000	3,649	2,963	2,317	**36 910**	**29 267**	**25 434**	**37 051**	**29 401**	**25 567**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=325мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКН			**НКНН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
10-30.50	500	0,469	0,381	0,298	**10 131**	**8 775**	**8 063**	**10 431**	**9 062**	**8 350**
10-30.60	600	0,631	0,513	0,401	**10 575**	**9 150**	**8 390**	**10 879**	**9 440**	**8 680**
10-30.70	700	0,793	0,644	0,504	**11 694**	**9 880**	**8 933**	**11 999**	**10 171**	**9 224**
10-30.80	800	0,955	0,775	0,606	**12 397**	**10 502**	**9 514**	**12 704**	**10 795**	**9 807**
10-30.90	900	1,117	0,907	0,709	**13 532**	**11 243**	**10 066**	**13 841**	**11 538**	**10 361**
10-30.100	1000	1,279	1,038	0,812	**14 260**	**11 894**	**10 672**	**14 571**	**12 190**	**10 968**
10-30.110	1100	1,440	1,170	0,915	**15 658**	**12 886**	**11 473**	**15 977**	**13 191**	**11 778**
10-30.120	1200	1,602	1,301	1,017	**16 669**	**13 816**	**12 357**	**16 989**	**14 122**	**12 662**
10-30.130	1300	1,764	1,432	1,120	**17 803**	**14 558**	**12 910**	**18 124**	**14 864**	**13 216**
10-30.140	1400	1,926	1,564	1,223	**18 484**	**15 159**	**13 470**	**18 807**	**15 465**	**13 778**
10-30.150	1500	2,088	1,695	1,326	**19 739**	**16 043**	**14 137**	**20 062**	**16 351**	**14 446**
10-30.160	1600	2,250	1,827	1,428	**20 455**	**16 678**	**14 734**	**20 782**	**16 988**	**15 045**
10-30.170	1700	2,411	1,958	1,531	**21 779**	**17 616**	**15 467**	**22 109**	**17 932**	**15 783**
10-30.180	1800	2,573	2,089	1,634	**22 567**	**18 321**	**16 133**	**22 899**	**18 638**	**16 450**
10-30.190	1900	2,735	2,221	1,737	**23 952**	**19 301**	**16 927**	**24 286**	**19 621**	**17 245**
10-30.200	2000	2,897	2,352	1,840	**24 762**	**20 027**	**17 614**	**25 101**	**20 350**	**17 937**
10-30.210	2100	3,059	2,484	1,942	**26 044**	**20 977**	**18 316**	**26 385**	**21 303**	**18 641**
10-30.220	2200	3,221	2,615	2,045	**26 835**	**21 685**	**18 985**	**27 177**	**22 012**	**19 312**
10-30.230	2300	3,382	2,746	2,148	**27 979**	**22 437**	**19 551**	**28 324**	**22 766**	**19 880**
10-30.240	2400	3,544	2,878	2,251	**28 663**	**23 041**	**20 120**	**29 010**	**23 372**	**20 450**
10-30.250	2500	3,706	3,009	2,353	**29 793**	**23 782**	**20 672**	**30 143**	**24 114**	**21 006**
10-30.260	2600	3,868	3,141	2,456	**32 763**	**26 570**	**23 425**	**33 117**	**26 906**	**23 762**
10-30.270	2700	4,030	3,272	2,559	**34 221**	**27 622**	**24 292**	**34 579**	**27 963**	**24 633**
10-30.280	2800	4,192	3,404	2,662	**35 017**	**28 335**	**24 971**	**35 379**	**28 682**	**25 318**
10-30.290	2900	4,353	3,535	2,764	**36 258**	**29 182**	**25 633**	**36 625**	**29 533**	**25 984**
10-30.300	3000	4,515	3,666	2,867	**37 039**	**29 882**	**26 300**	**37 411**	**30 237**	**26 655**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=239мм, Высота H=150мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКНД			**НКНДН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
10-15.50	500	0,714	0,580	0,454	**14 063**	**11 441**	**10 349**	**14 063**	**11 441**	**10 349**
10-15.60	600	0,969	0,787	0,616	**14 721**	**11 936**	**10 782**	**14 721**	**11 936**	**10 782**
10-15.70	700	1,224	0,994	0,778	**16 398**	**13 051**	**11 622**	**16 398**	**13 051**	**11 622**
10-15.80	800	1,480	1,201	0,940	**17 568**	**14 030**	**12 548**	**17 568**	**14 030**	**12 548**
10-15.90	900	1,735	1,409	1,102	**19 277**	**15 171**	**13 414**	**19 277**	**15 171**	**13 414**
10-15.100	1000	1,990	1,616	1,264	**20 495**	**16 208**	**14 387**	**20 495**	**16 208**	**14 387**
10-15.110	1100	2,245	1,823	1,425	**22 504**	**17 635**	**15 552**	**22 504**	**17 635**	**15 552**
10-15.120	1200	2,500	2,030	1,587	**23 818**	**18 760**	**16 616**	**23 818**	**18 760**	**16 616**
10-15.130	1300	2,755	2,237	1,749	**25 529**	**19 903**	**17 483**	**25 529**	**19 903**	**17 483**
10-15.140	1400	3,010	2,444	1,911	**26 659**	**20 846**	**18 374**	**26 659**	**20 846**	**18 374**
10-15.150	1500	3,265	2,651	2,073	**28 603**	**22 241**	**19 466**	**28 603**	**22 241**	**19 466**
10-15.160	1600	3,520	2,859	2,235	**29 799**	**23 246**	**20 419**	**29 799**	**23 246**	**20 419**
10-15.170	1700	3,775	3,066	2,397	**31 742**	**24 643**	**21 510**	**31 742**	**24 643**	**21 510**
10-15.180	1800	4,031	3,273	2,559	**33 074**	**25 779**	**22 592**	**33 074**	**25 779**	**22 592**
10-15.190	1900	4,286	3,480	2,721	**35 073**	**27 200**	**23 749**	**35 073**	**27 200**	**23 749**
10-15.200	2000	4,541	3,687	2,883	**36 399**	**28 331**	**24 827**	**36 399**	**28 331**	**24 827**
10-15.210	2100	4,796	3,894	3,045	**38 130**	**29 552**	**25 716**	**38 130**	**29 552**	**25 716**
10-15.220	2200	5,051	4,101	3,207	**39 479**	**30 707**	**26 818**	**39 479**	**30 707**	**26 818**
10-15.230	2300	5,306	4,309	3,369	**41 212**	**31 874**	**27 711**	**41 212**	**31 874**	**27 711**
10-15.240	2400	5,561	4,516	3,531	**42 346**	**32 824**	**28 608**	**42 346**	**32 824**	**28 608**
10-15.250	2500	5,816	4,723	3,693	**44 057**	**33 969**	**29 480**	**44 057**	**33 969**	**29 480**
10-15.260	2600	6,071	4,930	3,855	**45 599**	**35 158**	**30 512**	**45 599**	**35 158**	**30 512**
10-15.270	2700	6,326	5,137	4,017	**46 967**	**36 212**	**31 427**	**46 967**	**36 212**	**31 427**
10-15.280	2800	6,582	5,344	4,179	**48 376**	**37 299**	**32 370**	**48 376**	**37 299**	**32 370**
10-15.290	2900	6,837	5,551	4,341	**49 828**	**38 418**	**33 341**	**49 828**	**38 418**	**33 341**
10-15.300	3000	7,092	5,759	4,503	**51 322**	**39 570**	**34 341**	**51 322**	**39 570**	**34 341**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=234мм, Высота H=250мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**						
					НКД			**НКДН**			
					боковое подключение			нижнее подключение			
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.						
10-15.50	500	0,729	0,592	0,463	**14 889**	**12 067**	**10 885**	**15 223**	**12 384**	**11 202**
10-15.60	600	0,989	0,803	0,628	**15 601**	**12 601**	**11 352**	**15 935**	**12 920**	**11 671**
10-15.70	700	1,249	1,014	0,793	**17 418**	**13 810**	**12 264**	**17 750**	**14 127**	**12 581**
10-15.80	800	1,509	1,225	0,958	**18 682**	**14 869**	**13 264**	**19 017**	**15 187**	**13 583**
10-15.90	900	1,769	1,437	1,124	**20 533**	**16 105**	**14 203**	**20 867**	**16 422**	**14 521**
10-15.100	1000	2,030	1,648	1,289	**21 852**	**17 228**	**15 256**	**22 185**	**17 545**	**15 573**
10-15.110	1100	2,290	1,859	1,454	**24 026**	**18 772**	**16 515**	**24 360**	**19 090**	**16 834**
10-15.120	1200	2,550	2,071	1,619	**25 449**	**19 990**	**17 667**	**25 782**	**20 307**	**17 986**
10-15.130	1300	2,810	2,282	1,784	**27 300**	**21 226**	**18 608**	**27 634**	**21 545**	**18 925**
10-15.140	1400	3,070	2,493	1,950	**28 525**	**22 248**	**19 570**	**28 857**	**22 566**	**19 889**
10-15.150	1500	3,331	2,704	2,115	**30 630**	**23 757**	**20 753**	**30 963**	**24 076**	**21 072**
10-15.160	1600	3,591	2,916	2,280	**31 924**	**24 846**	**21 784**	**32 256**	**25 163**	**22 103**
10-15.170	1700	3,851	3,127	2,445	**34 027**	**26 357**	**22 966**	**34 360**	**26 675**	**23 284**
10-15.180	1800	4,111	3,338	2,611	**35 469**	**27 588**	**24 138**	**35 801**	**27 905**	**24 456**
10-15.190	1900	4,371	3,550	2,776	**37 633**	**29 124**	**25 389**	**37 966**	**29 443**	**25 708**
10-15.200	2000	4,632	3,761	2,941	**39 069**	**30 349**	**26 557**	**39 401**	**30 668**	**26 874**
10-15.210	2100	4,892	3,972	3,106	**40 941**	**31 672**	**27 519**	**41 275**	**31 990**	**27 837**
10-15.220	2200	5,152	4,183	3,272	**42 402**	**32 922**	**28 711**	**42 735**	**33 239**	**29 029**
10-15.230	2300	5,412	4,395	3,437	**44 278**	**34 184**	**29 677**	**44 611**	**34 503**	**29 996**
10-15.240	2400	5,672	4,606	3,602	**45 506**	**35 212**	**30 649**	**45 839**	**35 531**	**30 968**
10-15.250	2500	5,933	4,817	3,767	**47 357**	**36 451**	**31 592**	**47 691**	**36 770**	**31 911**
10-15.260	2600	6,193	5,029	3,932	**49 014**	**37 727**	**32 698**	**49 360**	**38 057**	**33 028**
10-15.270	2700	6,453	5,240	4,098	**50 485**	**38 859**	**33 679**	**50 841**	**39 199**	**34 019**
10-15.280	2800	6,713	5,451	4,263	**51 999**	**40 025**	**34 689**	**52 366**	**40 375**	**35 039**
10-15.290	2900	6,973	5,662	4,428	**53 559**	**41 226**	**35 730**	**53 937**	**41 586**	**36 091**
10-15.300	3000	7,234	5,874	4,593	**55 166**	**42 462**	**36 802**	**55 555**	**42 834**	**37 173**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=425мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	настенный						
					НКН			НКНН			
					боковое подключение			нижнее подключение			
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.						
10-40.50	500	0,542	0,444	0,350	**10 617**	**9 261**	**8 550**	**10 918**	**9 549**	**8 837**
10-40.60	600	0,729	0,597	0,471	**11 088**	**9 663**	**8 902**	**11 391**	**9 953**	**9 192**
10-40.70	700	0,916	0,750	0,591	**12 233**	**10 419**	**9 472**	**12 538**	**10 710**	**9 763**
10-40.80	800	1,103	0,903	0,712	**12 963**	**11 068**	**10 080**	**13 270**	**11 361**	**10 373**
10-40.90	900	1,290	1,056	0,833	**14 124**	**11 835**	**10 658**	**14 434**	**12 131**	**10 953**
10-40.100	1000	1,477	1,209	0,954	**14 879**	**12 512**	**11 290**	**15 190**	**12 809**	**11 587**
10-40.110	1100	1,664	1,362	1,074	**16 303**	**13 531**	**12 118**	**16 622**	**13 835**	**12 423**
10-40.120	1200	1,851	1,515	1,195	**17 424**	**14 570**	**13 111**	**17 743**	**14 876**	**13 416**
10-40.130	1300	2,038	1,668	1,316	**18 584**	**15 338**	**13 690**	**18 905**	**15 644**	**13 996**
10-40.140	1400	2,225	1,821	1,436	**19 291**	**15 966**	**14 277**	**19 613**	**16 272**	**14 585**
10-40.150	1500	2,412	1,974	1,557	**20 572**	**16 876**	**14 971**	**20 895**	**17 185**	**15 279**
10-40.160	1600	2,598	2,127	1,678	**21 315**	**17 538**	**15 594**	**21 642**	**17 849**	**15 905**
10-40.170	1700	2,785	2,280	1,799	**22 666**	**18 503**	**16 354**	**22 995**	**18 818**	**16 670**
10-40.180	1800	2,972	2,433	1,919	**23 480**	**19 234**	**17 046**	**23 812**	**19 551**	**17 363**
10-40.190	1900	3,159	2,586	2,040	**24 891**	**20 240**	**17 866**	**25 225**	**20 560**	**18 184**
10-40.200	2000	3,346	2,739	2,161	**25 728**	**20 993**	**18 580**	**26 067**	**21 316**	**18 903**
10-40.210	2100	3,533	2,892	2,281	**27 120**	**22 053**	**19 391**	**27 461**	**22 379**	**19 717**
10-40.220	2200	3,720	3,045	2,402	**27 937**	**22 788**	**20 088**	**28 279**	**23 114**	**20 414**
10-40.230	2300	3,907	3,198	2,523	**29 108**	**23 566**	**20 679**	**29 453**	**23 895**	**21 008**
10-40.240	2400	4,094	3,351	2,643	**29 819**	**24 197**	**21 275**	**30 165**	**24 528**	**21 606**
10-40.250	2500	4,281	3,504	2,764	**30 975**	**24 964**	**21 854**	**31 325**	**25 296**	**22 188**
10-40.260	2600	4,468	3,657	2,885	**33 972**	**27 779**	**24 634**	**34 326**	**28 115**	**24 972**
10-40.270	2700	4,655	3,809	3,006	**35 459**	**28 861**	**25 530**	**35 817**	**29 202**	**25 872**
10-40.280	2800	4,842	3,962	3,126	**36 305**	**29 623**	**26 259**	**36 667**	**29 970**	**26 606**
10-40.290	2900	5,029	4,115	3,247	**37 572**	**30 496**	**26 947**	**37 939**	**30 847**	**27 298**
10-40.300	3000	5,216	4,268	3,368	**38 380**	**31 223**	**27 641**	**38 753**	**31 578**	**27 996**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=525мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**						
					НКН			**НКНН**			
					боковое подключение			нижнее подключение			
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.						
10-50.50	500	0,585	0,479	0,378	**11 104**	**9 748**	**9 036**	**11 405**	**10 035**	**9 323**
10-50.60	600	0,787	0,644	0,508	**11 600**	**10 176**	**9 415**	**11 904**	**10 466**	**9 705**
10-50.70	700	0,989	0,809	0,639	**12 772**	**10 958**	**10 011**	**13 077**	**11 250**	**10 302**
10-50.80	800	1,191	0,975	0,769	**13 530**	**11 634**	**10 646**	**13 836**	**11 927**	**10 939**
10-50.90	900	1,393	1,140	0,899	**14 717**	**12 428**	**11 250**	**15 026**	**12 723**	**11 546**
10-50.100	1000	1,595	1,305	1,030	**15 497**	**13 131**	**11 909**	**15 808**	**13 428**	**12 206**
10-50.110	1100	1,796	1,470	1,160	**16 948**	**14 175**	**12 763**	**17 267**	**14 480**	**13 068**
10-50.120	1200	1,998	1,635	1,290	**18 178**	**15 325**	**13 866**	**18 498**	**15 631**	**14 171**
10-50.130	1300	2,200	1,801	1,421	**19 365**	**16 119**	**14 471**	**19 686**	**16 425**	**14 777**
10-50.140	1400	2,402	1,966	1,551	**20 098**	**16 773**	**15 084**	**20 420**	**17 079**	**15 392**
10-50.150	1500	2,604	2,131	1,681	**21 405**	**17 709**	**15 804**	**21 729**	**18 018**	**16 113**
10-50.160	1600	2,806	2,296	1,812	**22 176**	**18 399**	**16 454**	**22 502**	**18 709**	**16 766**
10-50.170	1700	3,007	2,461	1,942	**23 552**	**19 389**	**17 240**	**23 882**	**19 705**	**17 556**
10-50.180	1800	3,209	2,626	2,072	**24 393**	**20 147**	**17 959**	**24 725**	**20 464**	**18 276**
10-50.190	1900	3,411	2,792	2,203	**25 830**	**21 179**	**18 805**	**26 164**	**21 499**	**19 123**
10-50.200	2000	3,613	2,957	2,333	**26 694**	**21 959**	**19 547**	**27 034**	**22 282**	**19 869**
10-50.210	2100	3,815	3,122	2,463	**28 196**	**23 129**	**20 467**	**28 536**	**23 454**	**20 793**
10-50.220	2200	4,017	3,287	2,594	**29 039**	**23 890**	**21 190**	**29 381**	**24 216**	**21 516**
10-50.230	2300	4,218	3,452	2,724	**30 237**	**24 694**	**21 808**	**30 582**	**25 023**	**22 137**
10-50.240	2400	4,420	3,618	2,854	**30 974**	**25 353**	**22 431**	**31 321**	**25 683**	**22 761**
10-50.250	2500	4,622	3,783	2,984	**32 157**	**26 146**	**23 036**	**32 506**	**26 478**	**23 370**
10-50.260	2600	4,824	3,948	3,115	**35 182**	**28 989**	**25 844**	**35 535**	**29 325**	**26 181**
10-50.270	2700	5,026	4,113	3,245	**36 698**	**30 099**	**26 769**	**37 056**	**30 441**	**27 111**
10-50.280	2800	5,228	4,278	3,375	**37 593**	**30 911**	**27 547**	**37 955**	**31 258**	**27 894**
10-50.290	2900	5,429	4,443	3,506	**38 886**	**31 810**	**28 261**	**39 253**	**32 161**	**28 612**
10-50.300	3000	5,631	4,609	3,636	**39 722**	**32 564**	**28 982**	**40 094**	**32 919**	**29 338**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=250мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКН			**НКНН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
20-25.50	500	0,470	0,379	0,295	**12 895**	**11 282**	**10 497**	**13 055**	**11 435**	**10 650**
20-25.60	600	0,637	0,515	0,400	**13 464**	**11 769**	**10 931**	**13 624**	**11 922**	**11 085**
20-25.70	700	0,805	0,650	0,506	**15 085**	**12 940**	**11 897**	**15 246**	**13 095**	**12 051**
20-25.80	800	0,973	0,786	0,611	**16 155**	**13 906**	**12 817**	**16 316**	**14 059**	**12 972**
20-25.90	900	1,140	0,921	0,716	**17 819**	**15 117**	**13 818**	**17 981**	**15 270**	**13 972**
20-25.100	1000	1,308	1,057	0,821	**18 858**	**16 056**	**14 709**	**19 018**	**16 209**	**14 862**
20-25.110	1100	1,476	1,192	0,927	**20 930**	**17 656**	**16 099**	**21 091**	**17 809**	**16 252**
20-25.120	1200	1,643	1,328	1,032	**22 013**	**18 640**	**17 032**	**22 173**	**18 793**	**17 185**
20-25.130	1300	1,811	1,463	1,137	**23 597**	**19 772**	**17 956**	**23 757**	**19 927**	**18 109**
20-25.140	1400	1,979	1,599	1,243	**24 860**	**20 924**	**19 064**	**25 022**	**21 077**	**19 217**
20-25.150	1500	2,147	1,734	1,348	**26 453**	**22 097**	**19 997**	**26 614**	**22 250**	**20 150**
20-25.160	1600	2,314	1,870	1,453	**27 702**	**23 234**	**21 090**	**27 863**	**23 387**	**21 243**
20-25.170	1700	2,482	2,005	1,559	**29 418**	**24 512**	**22 143**	**29 579**	**24 665**	**22 296**
20-25.180	1800	2,650	2,141	1,664	**30 498**	**25 485**	**23 075**	**30 658**	**25 639**	**23 228**
20-25.190	1900	2,817	2,276	1,769	**32 466**	**26 988**	**24 371**	**32 628**	**27 141**	**24 524**
20-25.200	2000	2,985	2,412	1,875	**33 684**	**28 093**	**25 434**	**33 844**	**28 248**	**25 587**
20-25.210	2100	3,153	2,547	1,980	**35 281**	**29 308**	**26 374**	**35 441**	**29 461**	**26 527**
20-25.220	2200	3,320	2,683	2,085	**36 333**	**30 259**	**27 283**	**36 495**	**30 412**	**27 438**
20-25.230	2300	3,488	2,818	2,191	**37 934**	**31 411**	**28 230**	**38 096**	**31 564**	**28 383**
20-25.240	2400	3,656	2,954	2,296	**39 014**	**32 386**	**29 164**	**39 174**	**32 539**	**29 317**
20-25.250	2500	3,824	3,089	2,401	**40 598**	**33 521**	**30 094**	**40 758**	**33 674**	**30 248**
20-25.260	2600	3,991	3,225	2,507	**41 897**	**34 594**	**31 057**	**42 062**	**34 751**	**31 216**
20-25.270	2700	4,159	3,360	2,612	**43 237**	**35 701**	**32 051**	**43 408**	**35 864**	**32 215**
20-25.280	2800	4,327	3,496	2,717	**44 621**	**36 843**	**33 076**	**44 797**	**37 011**	**33 246**
20-25.290	2900	4,494	3,631	2,822	**46 049**	**38 022**	**34 135**	**46 231**	**38 196**	**34 310**
20-25.300	3000	4,662	3,767	2,928	**47 523**	**39 239**	**35 227**	**47 710**	**39 418**	**35 408**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=134мм, Высота H=350мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**напольный**					
					НКО			**НКОН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
20-25.50	500	0,479	0,387	0,301	**12 520**	**10 953**	**10 191**	**12 675**	**11 102**	**10 340**
20-25.60	600	0,650	0,525	0,408	**13 072**	**11 426**	**10 612**	**13 227**	**11 575**	**10 762**
20-25.70	700	0,821	0,663	0,516	**14 646**	**12 564**	**11 550**	**14 802**	**12 714**	**11 700**
20-25.80	800	0,992	0,802	0,623	**15 685**	**13 501**	**12 444**	**15 841**	**13 650**	**12 594**
20-25.90	900	1,163	0,940	0,730	**17 300**	**14 676**	**13 415**	**17 458**	**14 825**	**13 565**
20-25.100	1000	1,334	1,078	0,838	**18 309**	**15 588**	**14 280**	**18 464**	**15 736**	**14 429**
20-25.110	1100	1,505	1,216	0,945	**20 321**	**17 142**	**15 630**	**20 476**	**17 290**	**15 779**
20-25.120	1200	1,676	1,354	1,053	**21 372**	**18 097**	**16 536**	**21 527**	**18 245**	**16 684**
20-25.130	1300	1,847	1,493	1,160	**22 910**	**19 196**	**17 433**	**23 065**	**19 346**	**17 581**
20-25.140	1400	2,018	1,631	1,268	**24 136**	**20 315**	**18 509**	**24 293**	**20 463**	**18 657**
20-25.150	1500	2,189	1,769	1,375	**25 683**	**21 453**	**19 415**	**25 838**	**21 602**	**19 563**
20-25.160	1600	2,361	1,907	1,482	**26 896**	**22 557**	**20 476**	**27 051**	**22 706**	**20 625**
20-25.170	1700	2,532	2,046	1,590	**28 561**	**23 798**	**21 498**	**28 717**	**23 946**	**21 647**
20-25.180	1800	2,703	2,184	1,697	**29 609**	**24 743**	**22 403**	**29 765**	**24 893**	**22 551**
20-25.190	1900	2,874	2,322	1,805	**31 521**	**26 202**	**23 661**	**31 678**	**26 350**	**23 809**
20-25.200	2000	3,045	2,460	1,912	**32 703**	**27 275**	**24 693**	**32 859**	**27 425**	**24 842**
20-25.210	2100	3,216	2,598	2,020	**34 253**	**28 454**	**25 606**	**34 409**	**28 603**	**25 755**
20-25.220	2200	3,387	2,737	2,127	**35 275**	**29 378**	**26 489**	**35 432**	**29 526**	**26 639**
20-25.230	2300	3,558	2,875	2,234	**36 830**	**30 496**	**27 407**	**36 987**	**30 644**	**27 556**
20-25.240	2400	3,729	3,013	2,342	**37 878**	**31 442**	**28 315**	**38 033**	**31 591**	**28 463**
20-25.250	2500	3,900	3,151	2,449	**39 415**	**32 545**	**29 217**	**39 571**	**32 693**	**29 367**
20-25.260	2600	4,071	3,289	2,557	**40 676**	**33 586**	**30 152**	**40 837**	**33 739**	**30 307**
20-25.270	2700	4,242	3,428	2,664	**41 978**	**34 661**	**31 117**	**42 144**	**34 819**	**31 277**
20-25.280	2800	4,413	3,566	2,771	**43 321**	**35 770**	**32 113**	**43 492**	**35 933**	**32 278**
20-25.290	2900	4,584	3,704	2,879	**44 708**	**36 915**	**33 141**	**44 884**	**37 083**	**33 311**
20-25.300	3000	4,755	3,842	2,986	**46 138**	**38 096**	**34 201**	**46 321**	**38 270**	**34 377**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=425мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКН			**НКНН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
20-40.50	500	0,564	0,461	0,364	**12 863**	**11 355**	**10 622**	**13 012**	**11 498**	**10 764**
20-40.60	600	0,758	0,620	0,489	**13 438**	**11 854**	**11 070**	**13 587**	**11 997**	**11 215**
20-40.70	700	0,952	0,779	0,615	**14 997**	**12 992**	**12 017**	**15 147**	**13 137**	**12 161**
20-40.80	800	1,147	0,938	0,740	**16 042**	**13 940**	**12 922**	**16 192**	**14 083**	**13 067**
20-40.90	900	1,341	1,097	0,866	**17 641**	**15 115**	**13 901**	**17 792**	**15 258**	**14 046**
20-40.100	1000	1,535	1,256	0,991	**18 655**	**16 036**	**14 778**	**18 805**	**16 179**	**14 921**
20-40.110	1100	1,730	1,416	1,117	**20 636**	**17 576**	**16 121**	**20 786**	**17 719**	**16 264**
20-40.120	1200	1,924	1,575	1,242	**21 831**	**18 678**	**17 175**	**21 980**	**18 821**	**17 318**
20-40.130	1300	2,118	1,734	1,368	**23 354**	**19 780**	**18 082**	**23 504**	**19 924**	**18 225**
20-40.140	1400	2,313	1,893	1,493	**24 579**	**20 900**	**19 162**	**24 730**	**21 043**	**19 305**
20-40.150	1500	2,507	2,052	1,619	**26 111**	**22 040**	**20 078**	**26 261**	**22 183**	**20 221**
20-40.160	1600	2,701	2,211	1,744	**27 324**	**23 147**	**21 144**	**27 474**	**23 290**	**21 287**
20-40.170	1700	2,896	2,370	1,870	**28 971**	**24 386**	**22 172**	**29 121**	**24 529**	**22 315**
20-40.180	1800	3,090	2,529	1,995	**30 024**	**25 339**	**23 087**	**30 174**	**25 483**	**23 230**
20-40.190	1900	3,284	2,688	2,121	**31 908**	**26 787**	**24 341**	**32 059**	**26 930**	**24 484**
20-40.200	2000	3,479	2,847	2,246	**33 091**	**27 866**	**25 380**	**33 241**	**28 010**	**25 523**
20-40.210	2100	3,673	3,006	2,372	**34 766**	**29 184**	**26 442**	**34 915**	**29 327**	**26 585**
20-40.220	2200	3,867	3,165	2,497	**35 793**	**30 116**	**27 335**	**35 945**	**30 259**	**27 480**
20-40.230	2300	4,062	3,324	2,623	**37 334**	**31 237**	**28 264**	**37 485**	**31 380**	**28 407**
20-40.240	2400	4,256	3,483	2,748	**38 388**	**32 193**	**29 182**	**38 537**	**32 336**	**29 325**
20-40.250	2500	4,450	3,642	2,874	**39 912**	**33 298**	**30 095**	**40 061**	**33 441**	**30 239**
20-40.260	2600	4,645	3,801	2,999	**41 189**	**34 363**	**31 058**	**41 343**	**34 511**	**31 207**
20-40.270	2700	4,839	3,960	3,125	**42 507**	**35 463**	**32 052**	**42 666**	**35 615**	**32 206**
20-40.280	2800	5,033	4,119	3,250	**43 867**	**36 598**	**33 078**	**44 032**	**36 755**	**33 236**
20-40.290	2900	5,228	4,278	3,376	**45 271**	**37 769**	**34 136**	**45 441**	**37 931**	**34 300**
20-40.300	3000	5,422	4,437	3,501	**46 719**	**38 978**	**35 228**	**46 895**	**39 145**	**35 397**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=239мм, Высота H=250мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКНД			**НКНДН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
20-25.50	500	0,930	0,751	0,584	**18 525**	**15 700**	**14 607**	**18 525**	**15 700**	**14 607**
20-25.60	600	1,262	1,019	0,792	**19 350**	**16 355**	**15 201**	**19 350**	**16 355**	**15 201**
20-25.70	700	1,594	1,288	1,001	**21 707**	**18 118**	**16 690**	**21 707**	**18 118**	**16 690**
20-25.80	800	1,926	1,556	1,209	**23 447**	**19 642**	**18 160**	**23 447**	**19 642**	**18 160**
20-25.90	900	2,258	1,824	1,418	**25 932**	**21 523**	**19 766**	**25 932**	**21 523**	**19 766**
20-25.100	1000	2,590	2,092	1,626	**27 613**	**23 003**	**21 181**	**27 613**	**23 003**	**21 181**
20-25.110	1100	2,922	2,361	1,835	**30 495**	**25 264**	**23 179**	**30 495**	**25 264**	**23 179**
20-25.120	1200	3,254	2,629	2,043	**32 265**	**26 823**	**24 679**	**32 265**	**26 823**	**24 679**
20-25.130	1300	3,586	2,897	2,252	**34 620**	**28 581**	**26 161**	**34 620**	**28 581**	**26 161**
20-25.140	1400	3,918	3,165	2,460	**36 585**	**30 322**	**27 848**	**36 585**	**30 322**	**27 848**
20-25.150	1500	4,250	3,434	2,669	**39 056**	**32 217**	**29 442**	**39 056**	**32 217**	**29 442**
20-25.160	1600	4,582	3,702	2,877	**40 977**	**33 916**	**31 087**	**40 977**	**33 916**	**31 087**
20-25.170	1700	4,914	3,970	3,086	**43 546**	**35 910**	**32 777**	**43 546**	**35 910**	**32 777**
20-25.180	1800	5,246	4,238	3,294	**45 304**	**37 453**	**34 266**	**45 304**	**37 453**	**34 266**
20-25.190	1900	5,578	4,507	3,503	**48 154**	**39 684**	**36 234**	**48 154**	**39 684**	**36 234**
20-25.200	2000	5,910	4,775	3,711	**49 914**	**41 230**	**37 727**	**49 914**	**41 230**	**37 727**
20-25.210	2100	6,242	5,043	3,920	**52 527**	**43 296**	**39 460**	**52 527**	**43 296**	**39 460**
20-25.220	2200	6,574	5,311	4,128	**54 246**	**44 803**	**40 914**	**54 246**	**44 803**	**40 914**
20-25.230	2300	6,906	5,580	4,337	**56 624**	**46 584**	**42 422**	**56 624**	**46 584**	**42 422**
20-25.240	2400	7,238	5,848	4,545	**58 388**	**48 135**	**43 919**	**58 388**	**48 135**	**43 919**
20-25.250	2500	7,570	6,116	4,754	**60 741**	**49 894**	**45 406**	**60 741**	**49 894**	**45 406**
20-25.260	2600	7,902	6,384	4,962	**62 624**	**51 441**	**46 813**	**62 624**	**51 441**	**46 813**
20-25.270	2700	8,234	6,653	5,171	**64 566**	**53 036**	**48 264**	**64 566**	**53 036**	**48 264**
20-25.280	2800	8,566	6,921	5,379	**66 567**	**54 680**	**49 761**	**66 567**	**54 680**	**49 761**
20-25.290	2900	8,898	7,189	5,588	**68 631**	**56 375**	**51 303**	**68 631**	**56 375**	**51 303**
20-25.300	3000	9,230	7,458	5,796	**70 758**	**58 123**	**52 894**	**70 758**	**58 123**	**52 894**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=234мм, Высота H=350мм (вместе с ножками)											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	напольный					
					НКД			НКДН		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
20-25.50	500	0,948	0,766	0,595	**19 897**	**16 846**	**15 664**	**20 052**	**16 995**	**15 812**
20-25.60	600	1,287	1,040	0,808	**20 791**	**17 555**	**16 306**	**20 946**	**17 704**	**16 454**
20-25.70	700	1,625	1,313	1,021	**23 341**	**19 464**	**17 918**	**23 497**	**19 613**	**18 066**
20-25.80	800	1,964	1,587	1,233	**25 225**	**21 114**	**19 509**	**25 381**	**21 262**	**19 658**
20-25.90	900	2,303	1,861	1,446	**27 915**	**23 150**	**21 248**	**28 070**	**23 298**	**21 396**
20-25.100	1000	2,641	2,134	1,659	**29 735**	**24 751**	**22 780**	**29 890**	**24 900**	**22 928**
20-25.110	1100	2,980	2,408	1,871	**32 854**	**27 199**	**24 942**	**33 010**	**27 348**	**25 091**
20-25.120	1200	3,319	2,681	2,084	**34 770**	**28 887**	**26 566**	**34 926**	**29 035**	**26 714**
20-25.130	1300	3,657	2,955	2,297	**37 319**	**30 790**	**28 170**	**37 475**	**30 938**	**28 319**
20-25.140	1400	3,996	3,229	2,509	**39 447**	**32 674**	**29 996**	**39 603**	**32 823**	**30 145**
20-25.150	1500	4,335	3,502	2,722	**42 121**	**34 726**	**31 722**	**42 277**	**34 874**	**31 870**
20-25.160	1600	4,673	3,776	2,935	**44 201**	**36 565**	**33 503**	**44 356**	**36 714**	**33 651**
20-25.170	1700	5,012	4,050	3,147	**46 982**	**38 723**	**35 332**	**47 137**	**38 872**	**35 480**
20-25.180	1800	5,351	4,323	3,360	**48 885**	**40 393**	**36 944**	**49 041**	**40 542**	**37 092**
20-25.190	1900	5,689	4,597	3,573	**51 970**	**42 809**	**39 074**	**52 125**	**42 957**	**39 222**
20-25.200	2000	6,028	4,870	3,785	**53 875**	**44 482**	**40 690**	**54 031**	**44 631**	**40 839**
20-25.210	2100	6,366	5,144	3,998	**56 703**	**46 719**	**42 566**	**56 859**	**46 867**	**42 714**
20-25.220	2200	6,705	5,418	4,211	**58 564**	**48 349**	**44 140**	**58 720**	**48 498**	**44 288**
20-25.230	2300	7,044	5,691	4,423	**61 138**	**50 277**	**45 772**	**61 294**	**50 426**	**45 921**
20-25.240	2400	7,382	5,965	4,636	**63 048**	**51 956**	**47 393**	**63 203**	**52 105**	**47 541**
20-25.250	2500	7,721	6,239	4,849	**65 595**	**53 861**	**49 002**	**65 751**	**54 009**	**49 150**
20-25.260	2600	8,060	6,512	5,061	**67 629**	**55 531**	**50 521**	**67 789**	**55 684**	**50 674**
20-25.270	2700	8,398	6,786	5,274	**69 725**	**57 252**	**52 087**	**69 891**	**57 410**	**52 245**
20-25.280	2800	8,737	7,059	5,487	**71 887**	**59 027**	**53 702**	**72 057**	**59 190**	**53 865**
20-25.290	2900	9,076	7,333	5,699	**74 115**	**60 857**	**55 366**	**74 291**	**61 025**	**55 534**
20-25.300	3000	9,414	7,607	5,912	**76 413**	**62 743**	**57 083**	**76 594**	**62 916**	**57 256**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=525мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКН			**НКНН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
20-50.50	500	0,606	0,496	0,391	**13 349**	**11 841**	**11 108**	**13 499**	**11 984**	**11 251**
20-50.60	600	0,814	0,667	0,526	**13 950**	**12 366**	**11 583**	**14 100**	**12 509**	**11 727**
20-50.70	700	1,023	0,837	0,661	**15 536**	**13 531**	**12 556**	**15 686**	**13 676**	**12 700**
20-50.80	800	1,232	1,008	0,796	**16 608**	**14 506**	**13 488**	**16 758**	**14 649**	**13 633**
20-50.90	900	1,441	1,179	0,930	**18 233**	**15 707**	**14 494**	**18 385**	**15 850**	**14 638**
20-50.100	1000	1,650	1,350	1,065	**19 274**	**16 655**	**15 396**	**19 424**	**16 798**	**15 539**
20-50.110	1100	1,859	1,521	1,200	**21 281**	**18 220**	**16 765**	**21 431**	**18 363**	**16 908**
20-50.120	1200	2,067	1,692	1,335	**22 585**	**19 432**	**17 930**	**22 735**	**19 575**	**18 073**
20-50.130	1300	2,276	1,863	1,470	**24 135**	**20 561**	**18 863**	**24 285**	**20 705**	**19 006**
20-50.140	1400	2,485	2,034	1,605	**25 385**	**21 707**	**19 969**	**25 537**	**21 850**	**20 112**
20-50.150	1500	2,694	2,205	1,740	**26 945**	**22 873**	**20 911**	**27 094**	**23 016**	**21 054**
20-50.160	1600	2,903	2,376	1,874	**28 184**	**24 008**	**22 005**	**28 334**	**24 151**	**22 148**
20-50.170	1700	3,112	2,547	2,009	**29 858**	**25 272**	**23 059**	**30 008**	**25 415**	**23 202**
20-50.180	1800	3,321	2,718	2,144	**30 937**	**26 252**	**23 999**	**31 087**	**26 396**	**24 142**
20-50.190	1900	3,529	2,888	2,279	**32 846**	**27 726**	**25 280**	**32 998**	**27 869**	**25 423**
20-50.200	2000	3,738	3,059	2,414	**34 057**	**28 832**	**26 347**	**34 207**	**28 976**	**26 489**
20-50.210	2100	3,947	3,230	2,549	**35 842**	**30 260**	**27 518**	**35 991**	**30 403**	**27 661**
20-50.220	2200	4,156	3,401	2,683	**36 896**	**31 219**	**28 438**	**37 047**	**31 361**	**28 582**
20-50.230	2300	4,365	3,572	2,818	**38 462**	**32 365**	**29 392**	**38 614**	**32 508**	**29 535**
20-50.240	2400	4,574	3,743	2,953	**39 543**	**33 348**	**30 338**	**39 693**	**33 491**	**30 481**
20-50.250	2500	4,782	3,914	3,088	**41 094**	**34 480**	**31 277**	**41 243**	**34 623**	**31 421**
20-50.260	2600	4,991	4,085	3,223	**42 367**	**35 549**	**32 246**	**42 522**	**35 696**	**32 395**
20-50.270	2700	5,200	4,256	3,358	**43 681**	**36 651**	**33 246**	**43 840**	**36 803**	**33 400**
20-50.280	2800	5,409	4,427	3,493	**45 035**	**37 787**	**34 277**	**45 199**	**37 943**	**34 435**
20-50.290	2900	5,618	4,598	3,627	**46 431**	**38 958**	**35 339**	**46 600**	**39 120**	**35 502**
20-50.300	3000	5,827	4,768	3,762	**47 870**	**40 166**	**36 435**	**48 045**	**40 332**	**36 603**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы серии **КОРАЛЛ** corall производства **ИЗОТЕРМ** isoterm

Ширина B=139мм, Высота H=625мм											
Типоразмеры: Тепловой пакет-Кожух.Длина, см.	**Длина**, L мм	$Q_{ну}$, (ΔT = 70) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 60) КВт.	$Q_{ну}$, (ΔT = 50) КВт.	**настенный**					
					НКН			**НКНН**		
					боковое подключение			нижнее подключение		
					с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой	с алюминиевой решеткой	со ст. наборной решеткой	с просечной решеткой
					Цена, руб.					
20-60.50	500	0,633	0,518	0,409	**13 836**	**12 328**	**11 595**	**13 986**	**12 471**	**11 738**
20-60.60	600	0,852	0,697	0,550	**14 463**	**12 879**	**12 096**	**14 613**	**13 022**	**12 240**
20-60.70	700	1,070	0,876	0,691	**16 075**	**14 070**	**13 095**	**16 225**	**14 215**	**13 239**
20-60.80	800	1,288	1,054	0,832	**17 174**	**15 072**	**14 055**	**17 324**	**15 215**	**14 199**
20-60.90	900	1,507	1,233	0,973	**18 826**	**16 300**	**15 086**	**18 977**	**16 443**	**15 230**
20-60.100	1000	1,725	1,412	1,114	**19 893**	**17 274**	**16 015**	**20 043**	**17 417**	**16 158**
20-60.110	1100	1,944	1,591	1,255	**21 926**	**18 865**	**17 410**	**22 075**	**19 008**	**17 553**
20-60.120	1200	2,162	1,769	1,396	**23 340**	**20 187**	**18 684**	**23 489**	**20 330**	**18 827**
20-60.130	1300	2,380	1,948	1,537	**24 916**	**21 341**	**19 644**	**25 066**	**21 486**	**19 787**
20-60.140	1400	2,599	2,127	1,678	**26 192**	**22 514**	**20 776**	**26 344**	**22 657**	**20 919**
20-60.150	1500	2,817	2,305	1,819	**27 778**	**23 706**	**21 744**	**27 928**	**23 849**	**21 887**
20-60.160	1600	3,035	2,484	1,960	**29 044**	**24 868**	**22 865**	**29 194**	**25 011**	**23 008**
20-60.170	1700	3,254	2,663	2,101	**30 744**	**26 159**	**23 945**	**30 894**	**26 302**	**24 088**
20-60.180	1800	3,472	2,842	2,242	**31 850**	**27 165**	**24 912**	**31 999**	**27 309**	**25 055**
20-60.190	1900	3,690	3,020	2,383	**33 785**	**28 665**	**26 219**	**33 937**	**28 808**	**26 362**
20-60.200	2000	3,909	3,199	2,524	**35 023**	**29 798**	**27 313**	**35 173**	**29 942**	**27 456**
20-60.210	2100	4,127	3,378	2,665	**36 917**	**31 336**	**28 594**	**37 067**	**31 479**	**28 737**
20-60.220	2200	4,346	3,556	2,806	**37 998**	**32 321**	**29 540**	**38 149**	**32 464**	**29 684**
20-60.230	2300	4,564	3,735	2,947	**39 591**	**33 494**	**30 521**	**39 742**	**33 637**	**30 664**
20-60.240	2400	4,782	3,914	3,088	**40 699**	**34 504**	**31 493**	**40 849**	**34 647**	**31 636**
20-60.250	2500	5,001	4,093	3,229	**42 275**	**35 662**	**32 459**	**42 425**	**35 805**	**32 603**
20-60.260	2600	5,219	4,271	3,370	**43 586**	**36 767**	**33 465**	**43 740**	**36 915**	**33 614**
20-60.270	2700	5,437	4,450	3,511	**44 937**	**37 907**	**34 502**	**45 096**	**38 059**	**34 656**
20-60.280	2800	5,656	4,629	3,652	**46 330**	**39 082**	**35 572**	**46 494**	**39 239**	**35 730**
20-60.290	2900	5,874	4,807	3,793	**47 766**	**40 294**	**36 675**	**47 936**	**40 455**	**36 838**
20-60.300	3000	6,093	4,986	3,934	**49 247**	**41 543**	**37 812**	**49 422**	**41 709**	**37 980**

"H" - высота конвектора "L" - длина конвектора "B" - глубина конвектора

"Qну" при ΔT = 70 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 95/85 С (прямая/обратка) и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 60 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 85/75 С и комнатной температуре 20 С,
"Qну" при ΔT = 50 - мощность конвектора, расчитывается при температуре 75/65 С и комнатной температуре 20 С,
расход теплоносителя 0,1 кг/с (360кг/час)

НАШИ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Конвекторы встраиваемые в пол, с естественной и принудительной конвекцией **GOLFSTREAM**

Стальные конвекторы **НОВОТЕРМ novoterm**

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **CORALL Коралл**



Алюминиевые и биметаллические секционные радиаторы **RIFAR** Россия, **FONDITAL**, **GLOBAL**, **SIRA** Италия

Медно-алюминиевые дизайн-конвекторы **ATOLL** и **ATOLL Pro**

Стальные трубчатые и плоские дизайн-радиаторы **ARBONIA арбония**, **IRSAP**, **Zehnder**, **PURMO пурмо**, **JAGA яга**

Плинтусные конвекторы

Регулирующая арматура для радиаторов и конвекторов **GIACOMINI**, **FAR**, **DANFOSS**

Фильтры для воды, Картриджи, Засыпки и Реагенты, Соль таблетированная, Умягчители, Водоподготовка и обратный Осмос, УФ-

Полипропиленовые системы Wavin **EKOPLASTIK** экопластик Чехия, **VALTEC** валтек, Пластиковые и Металлопластиковые трубы **VALSIR**, **VALTEC**, **REHAU**, **SANEXT**

Медные трубы **KME Sanco**, **VIEGA**, **Comap**

Запорно-регулирующая арматура и автоматика **CALEFFI**, **FAR**, **ESBE**, **DANFOSS**, **ITAP**, **SIEMENS**, **HONEYWELL**, **MEIBES**

Теплоизоляция **Скорлупа ППУ**, **ЭНЕРГОФЛЕКС**, **K-FLEX**

Настенные и напольные Котлы, Бойлеры, Горелки **DRAZICE**, **ACV**, **BUDERUS**, **LAMBORGHINI**, **PROTHERM**, **VAILLANT**, **BAXI**, **NAVIEN**

Дымоходы **SCHIEDEL**, **FERRUM**

Солнечные вакуумные и плоские водонагреватели (коллекторы)

Автономная канализация **EUROLOS**, Жироуловители **EvoStok**, Канализация **HL**, **OSTENDORF**, **AlcaPlast**, **Viega**

Инсталяции **AlcaPlast**, **Viega**, Санфаянс **ROCA**, **JIKA**. Ванны, душевые двери и поддоны, смесители **RAVAK**, **GROHE**

Вентиляционные решетки, Воздуховоды, Вентиляторы, Рекуператоры **VENTS**, **CATA**, **BLAUBERG**

Бассейновое оборудование **HAYWARD**, **PAHLEN**, **ELECRO**, **KRIPSOL**, **EMAUX**, **AQUAVIVA**, **CEFIL**, **KOKIDO**. Химия **BAYROL**, **AQUADOCTOR**. Трубы и фитинги ПВХ **EFFAST**, **CORAPLAX**, **ERA**

АКВАМАСТЕР гк г. Краснодар www.aquamaster.net.ru info@aquamaster.net.ru

КОТЛЫ. РАДИАТОРЫ. КОНВЕКТОРЫ. ТРУБЫ. НАСОСЫ. АРМАТУРА. КИПиА. СТАБИЛИЗАТОРЫ. БОЙЛЕРЫ. ГОРЕЛКИ. ФИЛЬТРЫ. ВОДОПОДГОТОВКА. БиоСЕПТИКИ. БАССЕЙНЫ. ИЗОЛЯЦИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ. САНТЕХНИКА.

Telegram Viber WhatsApp: megafon +7 **928 660-01-90**, mts +7 **988 602-60-48** +7 (861) 279-10-01

Время работы: Пн.-Пт. с 9:00 до 17:30, Сб. до 15:30

Свежие прайс-листы и техническая информация на нашем сайте www.aquamaster.net.ru

Гибкая система скидок! Цены указаны с учетом НДС!