




## VTm 300

ОБЖИМНЫЕ ФИТИНГИ  
ЛАТУННЫЕ НИКЕЛИРОВАННЫЕ  
ДЛЯ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ

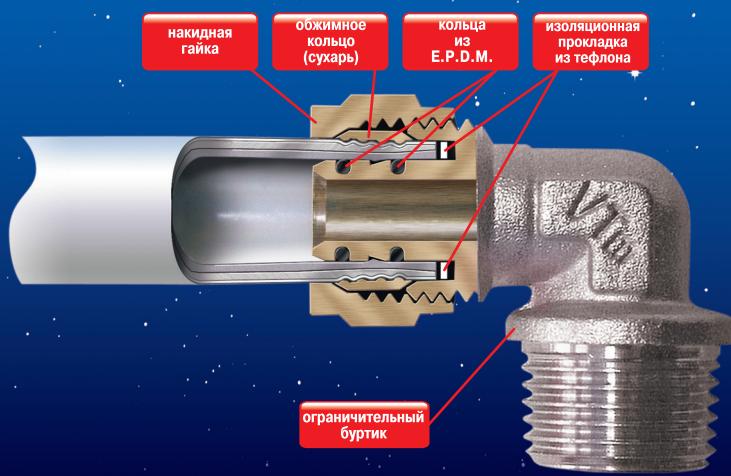

### ОСОБЕННОСТИ ОБЖИМНЫХ ФИТИНГОВ VALTEC VTm:

- Корпус фитинга выполнен из высокопрочной горячепрессованной латуни CW 617N (европейский стандарт EN12165).
- Обжимные фитинги VTm 300 имеют пропускную способность на 8 -12 % больше, чем у других производителей. Это обеспечивается за счет оптимизации геометрических размеров корпуса, устройства специальной конструкции конфузора и диффузора, увеличения проходного сечения канала и улучшения качества его обработки (уменьшения шероховатости).
- Использование двух уплотнительных колец из этилен – пропилен – маномера (ЕПДМ) со специальными эластомерными присадками.
- Обжимное кольцо изготавливается из трубы (а не из ленты как у других производителей). Это обеспечивает равномерное аксиальное обжатие трубы по всему периметру.
- Тefлоновая прокладка толщиной 0,9 мм прерывает электрический контакт между алюминием трубы и латунью фитинга, делая трубопровод в целом электрически нейтральным.



МХ 03 Продукция сертифицирована

Гарантия • 7 лет